



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.

Chmelová technika

Stroje pro přípravu a údržbu chmelnic

od firmy Quivogne

QUIVOGNE



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.



Radličkový kypřič Quivogne Bulltech 7 R



Přiorávací a odorávací disky Quivogne PXVI



Dlátový pluh Quivogne SSDR M 5/200



Podrývák Quivogne SL3

Tel.: 415 679 190

PRODEJ A SERVIS ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

IČO: 27271510

5. května 429
Dobroměřice 440 01

DIČ: CZ27271510

E-mail: obchod@zacekag.cz

www.zacekag.cz



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.



Quivogne PXVI 12

- Dvě řady disků 560 mm
- Přední disky zubaté
- Zadní disky hladké
- Mechanické nastavení záběru
- Průměr disků 560 mm

Specialista na:

- Lehké kypření půdy a zapravení rostlinných zbytků
- Přiorávání a odorávání chmelnic




Quivogne PXVI 20

- Dvě řady disků 560 mm
- Přední disky zubaté
- Zadní disky hladké
- Hydraulické nastavení záběru
- Průměr disků 560 mm

Specialista na:

- Lehké kypření půdy a zapravení rostlinných zbytků
- Přiorávání a odorávání chmelnic
- Pracovní záběr 1,88 – 2,5 m

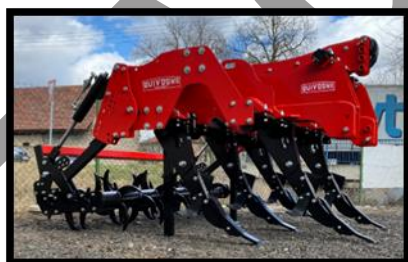

Quivogne SSDR M 5/200

- Pět pracovních orgánů
- Jištění střížným šroubem
- Výškově stavitelná křídla
- Dvojitý ježkový válec
- Hydraulicky stavitelný válec

Specialista na:

- Hluboké prokypření chmelnic
- Protržení podorničí
- Míchání horní vrstvy ornice



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.



Quivogne SL 3

- 3 zaoblené slupice
- Světlá výška rámu 750 mm
- Úzké radlice

Specialista na:

- Hlubkové rydlování chmelnic
- Hluboké podzimní prokypření
- Mechanické narušení utužené vrstvy
- Nízký tahový odpor



Quivogne T25-11

- 11 pracovních orgánů
- Světlá výška rámu 500 mm
- Úzké radlice nebo křídlové radličky
- Zadní válec o průměru 300 mm

Specialista na:

- Rychlou mělkou kultivaci
- Nízký tahový odpor
- Optimální drobení a rovnání
- Mechanické zapravení plevelů



Quivogne Farmer 100 / 200

- Pracovní záběr 2 m
- Délka nožů 27 cm
- 20 pracovních nožů
- Kardan

Specialista na:

- Příprava chmelnice
- Dokonalé drobení a rovnání
- Opětovné utužení
- Nízký tahový odpor a minimální požadavky na příkon



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.



Quivogne Tiger 9

- 9 pracovních orgánů
- Pracovní hloubka až 25 cm
- Úzké radlice nebo křídlové radličky
- Hydraulicky stavitelný záběr od 180 – 220 cm

Specialista na:

- Kultivaci v suchých tvrdých podmínkách
- Nízký tahový odpor
- Optimální drobení a rovnání
- Mechanické zapravení plevelů
- Hydraulický boční posuv



Quivogne Qastor

- Pracovní záběr 160 – 200 cm
- Pro traktory do výkonu 20 PS
- Těžká kladiva
- Výškově stavitelný válec

Specialista na:

- Mulčování
- Nízký tahový odpor
- Těžká kladiva – drtí do 4 cm
- Mechanický nebo hydraulický boční posuv