



MASSEY FERGUSON



MF 3700 AL

ALPINE | 75-95 K

MF 3700 AL „ALPINE“

VÁŠ VARIABILNÍ PARTNER
PRO NÁROČNÉ ÚKOLY



NOVÁ ŘADA MF 3700 AL S NABÍDKOU VÝKONU 75 K, 85 K NEBO 95 K JE NAVRŽENA SPECIÁLNĚ JAKO SPOJENÍ STABILITY A POKOHLÍ S BOHATOU STANDARDNÍ VÝBAVOU PRO NÁROČNOU PRÁCI V KOPCOVITÝCH OBLASTECH, NA POLI I V OKOLÍ FARMY.

Traktory MF 3700 AL se dodávají s plochou podlahou nebo nízkoprofilovou kabinou, která snižuje výšku na necelých 2,44 m. Prvotřídní stabilitu jim zaručují nový širší a delší podvozek a možnost montovat širší pneumatiky. Díky výkonným motorům a kompaktním rozměrům se můžete spolehnout, že vám variabilní modely řady MF 3700 AL přinesou výkon, který potřebujete pro práci v horských nebo kopcovitých oblastech. Jsou dokonalé jako nakladače a pro činnosti v mlékárenských a masných provozech. Zároveň jejich parametry velkých traktorů usazené na lehkém kompaktním rámu zaručují jejich širokou využitelnost při různorodých pracích na poli od travin přes vrtání, postřikování a rozmetávání. Výborně obstojí i při práci v širokých vinicích, sadech a polích se zeleninou i v různých pracích v lese, komunálních a rekreačních oblastech.



NAVRŽENY NA MÍRU VAŠIM KONKRÉTNÍM POTŘEBÁM

POKUD HLEDÁTE KOMPAKTNÍ TRAKTOR S BOHATOU VÝBAVOU, KTERÝ SE SNADNO OVLÁDÁ, ALE PŘESTO MÁ VYNIKAJÍCÍ VARIABILITU, VÝKON A STABILITU, PAK JE ŘADA MF 3700 AL PRÁVĚ PRO VÁS. VHODNÉ PRO:

- ▶ Sekání, obracení sena a lisování do balíků v horských nebo kopcovitých oblastech
- ▶ Práce s čelním nakladačem
- ▶ Skladování
- ▶ Ořezávání
- ▶ Provoz krmných vozů
- ▶ Vrtání, postřikování a rozmetávání
- ▶ Všeobecné přepravní činnosti
- ▶ Činnosti v mlékárenských a masných závodech
- ▶ Příprava záhonů
- ▶ Úprava krajnic
- ▶ Údržba golfových hřišť a vybavení
- ▶ Práce v lesních školkách
- ▶ Sklizení zeleniny
- ▶ Péče o půdu
- ▶ Práce na svazích
- ▶ Použití v sadech a na vinicích
- ▶ Malé statky
- ▶ Chov koní



MF 3700 AL

VÁŠ PARTNER V PODNIKÁNÍ

JAKO KAŽDÉ JINÉ VÝHODNÉ PARTNERSTVÍ VÁM I MODEL MF 3700 AL NABÍDNE POMOCNOU RUKU, KDYŽ POTŘEBUJETE ZVLÁDNOUT ÚKOL. JE TO VARIABILNÍ, SPOLEHLIVÝ, ROBUSTNÍ PARTNER S NÍZKÝMI PROVOZNÍMI NÁKLADY, NEKOMPLIKOVANÝ A POHOTOVÝ, KTERÝ VÁS NENECHÁ NA HOLIČKÁCH.



CO SI VYBERETE

Kabina se šířkou 1,4 m je dostupná buď s plochou podlahou, nebo s nízkým profilem. Výška kabiny s plochou podlahou je 2,53 m na pneumatikách 16,9 R30. Volbou nízkoprofilové verze klesne výška na 2,44 při použití totožných pneumatik. Další informace najdete na straně 14-15

DŘÍČ S VYSOKÝM VÝKONEM

Pohon všech modelům zajišťuje čtyřválcový motor o objemu 3,4 litru. Další informace najdete na straně 8

SKUTEČNÁ KOMBINACE TRAKTORU S NAKLADAČEM

Váš traktor lze dodat jako plně připravený pro práci nakladače už od výroby, stačí namontovat čelní nakladač MF. Další informace najdete na straně 16

VYNIKAJÍCÍ STABILITA

Nový podvozek s rozchodem zadních kol 1 337 až 1 884 mm při rozvoru 2 156 mm umožňuje upevnit 30-ti palcové pneumatiky zaručující maximální stabilitu.

ÚČINNÁ PŘEVODOVKA S KLUZNÝM ŘAZENÍM

Všechny modely MF 3700 AL jsou vybaveny převodovkou Massey Ferguson 24/12 PowerShuttle, která se dodává s funkcí SpeedShift – dvourychlostní převodovkou. To zaručuje jednoduchou obsluhu osmi „bezspojkových“ změn v každé ze tří rychlostních skupin, a to pomocí tlačítek na převodové páce. Další informace najdete na straně 9

VĚTŠÍ POHODLÍ PRO VYŠŠÍ PRODUKTIVITU

Prostorná kabina je nadstandardně vybavena. Poskytuje vynikající výhled a širokou škálu doplňkových prvků. Další informace najdete na straně 12

ERGONOMICKÉ OVLADAČE


Jedinečný multifunkční joystick namontovaný na panelu po pravé ruce ovládá přední napojení, externí ventily a převodovku včetně změn pojezdu, převodových stupňů a tlačítka uvolnění spojky. Další informace najdete na straně 9

SILNÝ VÝKON NA POLÍCH

Má pevný podvozek s nosností 3 tuny a elektronicky ovládaný třibodový závěs. Standardním prvkem výbavy je vývodový hřídel 540/540E, řada volitelných prvků pak umožňuje pohon řady přídatných zařízení včetně těch, které vyžadují vývodový hřídel v závislosti na rychlosti pojezdu. Další informace najdete na straně 17

VYNIKAJÍCÍ HYDRAULICKÝ VÝKON...

... odpovídající většině moderních přídatných zařízení, a to díky maximálnímu průtoku 95 litrů/min vyhrazeném pro přídatnou hydrauliku. Standardní součástí jsou dva elektrohydraulické externí ventily, je však možnost použít až čtyři, a to včetně předních a středových. Další informace najdete na straně 10

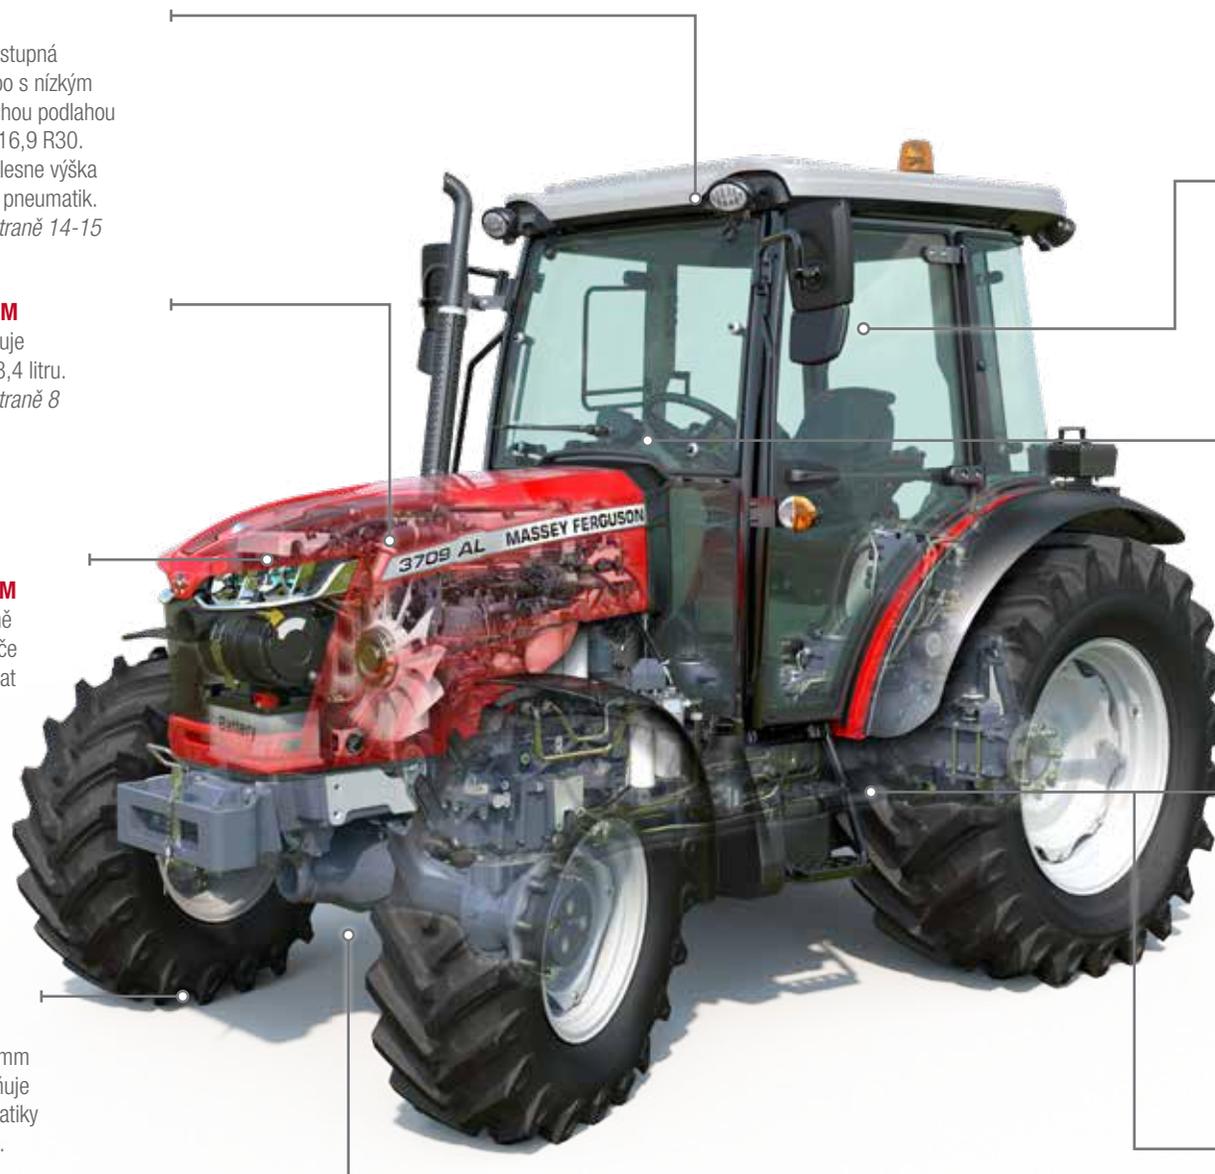


DŘÍČ S VYSOKÝM VÝKONEM

MODEL MF 3700 AL S MODERNÍM ČTYŘVÁLCOVÝM MOTOREM S OBSAHEM 3,4 LITRU, KTERÝ DODÁVÁ VÝKON 75 K AŽ 95 K A KROUTÍCÍ MOMENT AŽ 395 NM U NEJŠIRŠÍHO MODELU, MÁ DOSTATEK SÍLY PRO ZVLÁDÁNÍ ŠIROKÉ ŠKÁLY NÁROČNÝCH ČINNOSTÍ A POŽADAVKŮ NA VYSOKÝ VÝSTUP.

Tyto motory splňují emisní předpisy Stage 3B bez nutnosti používat AdBlue, a to díky pokročilému vstřikování typu common-rail, elektronickému řízení motoru a technologii „vše v jednom“. Tato kompaktní jednotka obsahuje veškeré součástky následné úpravy výfukových plynů (DOC i DPF) a je umístěna mimo kapotu, což zlepšuje výhled dopředu.

Dlouhé servisní intervaly motoru, 600 hodin, pomáhají snižovat provozní náklady. Kromě toho se snížily prostoje u modelů s rovnou podlahou kabiny díky palivové nádrži o objemu 105 l. Jelikož není nutné používat AdBlue, zjednodušuje se rutinní servis a stroj MF 3700 AL může trávit více času produktivní prací, což také vede ke snížení provozních nákladů.

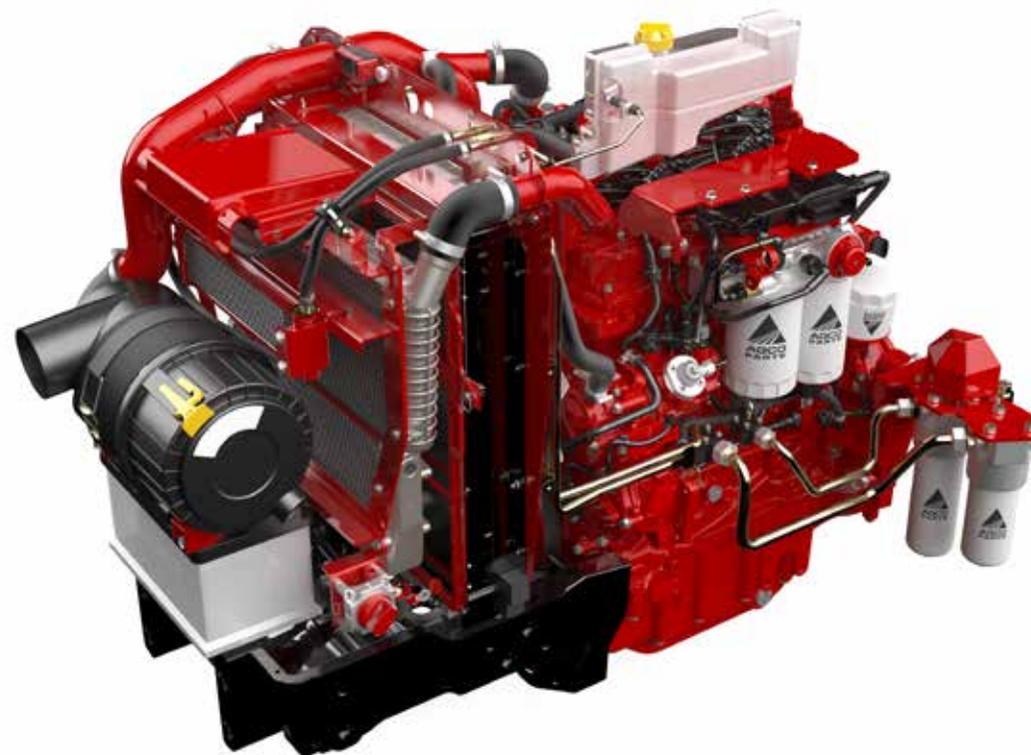


MODEL	MF 3707 AL	MF 3708 AL	MF 3709
Max. výkon (ISO 14396) k/kW	75 (55)	86 (64)	95 (71)
Max. Kroučící moment (Nm)	320	365	395
Typ motoru	3,4 l / 4-válec Stage 3B		
Jednotka následného zpracování výfukových plynů	Vše v jednom – mimo kapotu		


ÚČINNÁ PŘEVODOVKA S KLUZNÝM ŘAZENÍM

ZMĚNA SMĚRU JÍZDY VPŘED ČI VZAD NEMŮŽE BÝT PLYNULEJŠÍ, COŽ ZARUČUJE PŘEVODOVKA MASSEY FERGUSON – DOSTUPNÁ U VŠECH MODELŮ MF 3700 AL.

Tlačítka na řadicí páce umožňují operátorům odpojit spojku a změnit režim mezi kroky Hi a Lo SpeedShift – celkem je k dispozici osm bezspojkových změn v každém ze tří rychlostních rozsahů. Elektronický multifunkční joystick poskytuje pokročilou kontrolu, ovládá totiž všechny funkce převodovky, externí ventily nebo nakladač. Jelikož máte všechny ovladače na dosah prstů, můžete své připojené zařízení využít s minimálním úsilím.

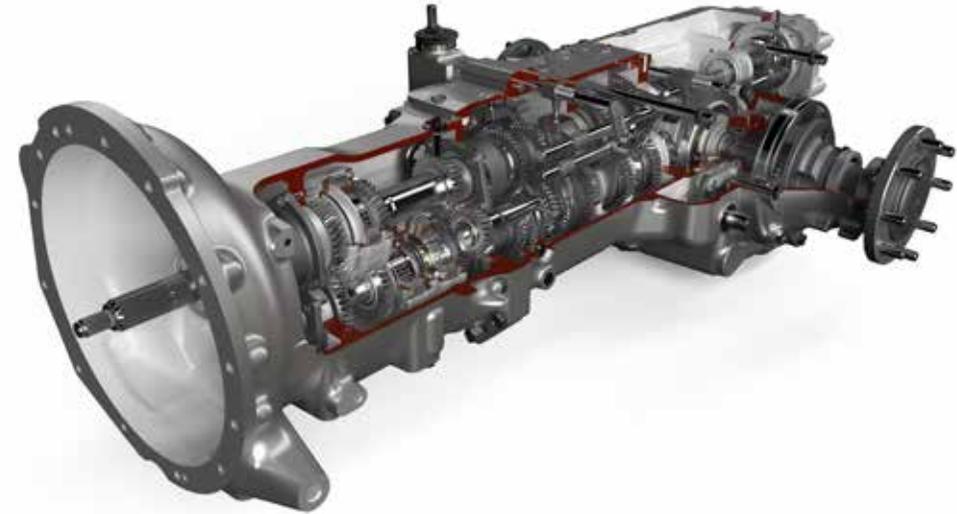

Převodovka	Rychlost	3 rozsahy 4 synchronizované převody	Rozdělená převodovka	Shuttle
24/12 Powershuttle a Speedshift	40 km/h	Standard	Elektro-hydraulické	Elektro-hydraulické

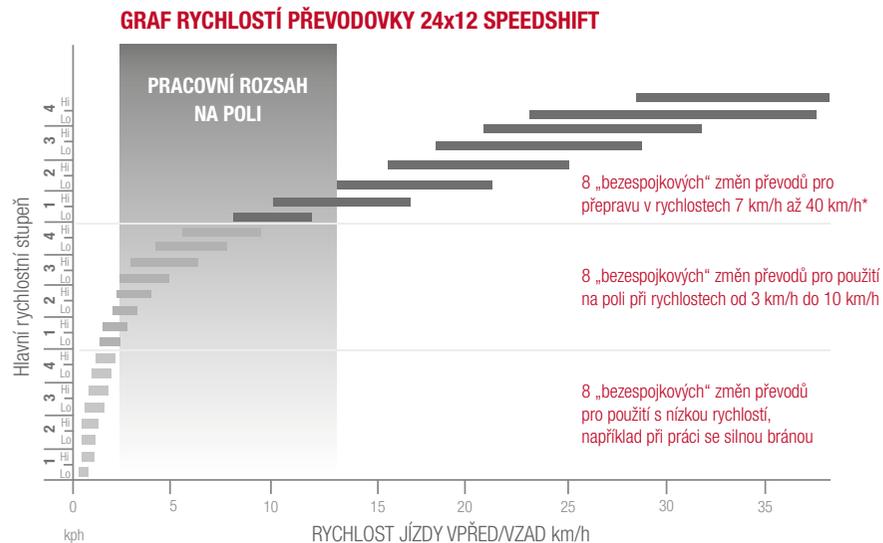

OBECNÉ FUNKCE A VÝHODY

- ▶ Trojitě vlhčená vícekotoučová spojka nabízí plynulejší výkon a delší životnost
- ▶ K dispozici až osm bezspojkových změn
- ▶ Vyšší účinnost a progresivnost s PowerShuttle
- ▶ Vyšší účinnost v chladném podnebí díky trojitě vlhčené vícekotoučové spojce
- ▶ Ergonomicky navržené ovladače
- ▶ Komfortní ovládání – tato funkce je exkluzivně dodávána do strojů Massey Ferguson a umožňuje operátorovi nastavit úroveň „agresivnosti“ na PowerShuttle přesně podle požadavků prováděného úkolu



HYDRAULICKÝ VÝKON, NA KTERÝ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Standardní systém tří čerpadel generuje hydraulický průtok až 125 litrů/min. Samostatný průtok z oddělených čerpadel zaručuje vždy dostatečnou kapacitu pro každou činnost, zatímco do externích ventilů proudí 65 litrů/min a do zadního závěsu 30 litrů/min, přičemž další čerpadlo dodává 30 litrů/min vyhrazených pro obslužné prvky (to vše při 2 300 ot/min).

S nosností 3 tuny zvládne tříbodový závěs těžké přípojné zařízení se snadností a přesností, a to díky elektronické kontrole závěsu s vysokou odezvou. Dva externí ventily jsou standardní součástí, volit lze až čtyři, takže moderní složitá vybavení lze snadno ovládat.

Všechny ovladače v kabině snadno padnou do ruky díky snadno ovladatelným joystickům s praktickým ovládáním převodovky i obou externích ventilů čelního nakladače.



PŘÍMÝ SYSTÉM S OTEVŘENÝM OKRUHEM POSKYTUJE VYSOKÝ
HYDRAULICKÝ VÝKON A UMOŽŇUJE MODELŮM ŘADY MF 3700 AL
PRACOVAT SE ŠIROKOU ŠKÁLOU MODERNÍCH PŘÍPOJNÝCH ZAŘÍZENÍ.



VĚTŠÍ POHODLÍ PRO VYŠŠÍ PRODUKTIVITU

VŠECHNY MODELY MF 3700 AL JSOU DODÁVÁNY S VYŠŠÍM STUPNĚM VÝBAVY „EFFICIENT“.

Se šířkou 1,4 m nabízí kabina modelu MF 3700 AL pohodlné a prostorné pracoviště pro obsluhu.

Volit lze standardní kabinu s plochou podlahou nebo volitelnou verzi s nízkým profilem, která sníží celkovou výšku na necelých 2,44 m. Ve spojení s vynikající ovladatelností a výhledem je tento model ideálně vhodný pro práci v uzavřených prostorech.

Sedadlo s pneumatickým odpružením je standardním prvkem a spolu se standardním teleskopickým a naklonitelným sloupkem řízení má obsluha vždy jistotu práce v co nejpohodlnější poloze.

Všechny ovladače jsou ergonomicky seřazeny tak, aby vše padlo správně do ruky, přičemž jsou rozmístěny logicky na panelu po pravé ruce. Najdete zde paměťové spínače motoru, spínače externích ventilů i elektronickou kontrolu závěsu.



Modely řady MF 3700 AL se širokým čelním sklem a celoprosklenými dveřmi nabízejí špičkový a ničím nerušený výhled kolem dokola. Vpředu máte jasný výhled přes štíhlou nízkou kapotu, což zlepšuje výhled na kola a vpředu namontované zařízení.



1. Teleskopická vnější zrcátka
2. Dva porty USB
3. Palubní deska se snadným čtením
4. FM/AM, DAB+ radio





ÚČINNÁ SOUSTAVA

Traktory Massey Ferguson řady MF 3700 AL se dodávají ve stupni výbavy „Efficient“, která zahrnuje větší hydraulický průtok, jedinečný elektronický multifunkční joystick a elektronicky řízený závěs a externí ventily.

Standardní balíček

Efficient zahrnuje:

- ▶ Hydraulický průtok až 95 litrů/min pro zadní závěs a externí ventily
- ▶ Elektronickou kontrolu zadního závěsu
- ▶ Převodovku 24/12 Powershuttle a Speedshift
- ▶ Dva zadní elektronické externí ventily
- ▶ Multifunkční hydraulický joystick (externí ventily a převodovka)

Široká škála volitelných prvků obsahuje:

- ▶ Čtyři zadní elektronické externí ventily
- ▶ Dvě spojky montované ve středu
- ▶ Přední závěs
- ▶ Přední závěs a vývodový hřídel PTO
- ▶ Sadu čelního nakladače
- ▶ Manuální klimatizaci
- ▶ Přídavné sedadlo s bezpečnostním pásem
- ▶ Teleskopická vnější zrcátka a elektrické nastavení zrcátek
- ▶ Rádio s MP3 / DAB+ a Bluetooth
- ▶ Dva porty USB

CO SI VYBERETE

VŠECHNY MODELY MF 3700 AL SE DODÁVAJÍ VE STUPNI VÝBAVY „EFFICIENT“, KTERÝ NABÍZÍ ŠIROKOU ŠKÁLU VLASTNOSTÍ PRO LEPŠÍ KOMFORT A VÝKON. OVLADAČE JSOU ELEGANTNĚ A POHODLNĚ ROZMÍSTĚNY NA PANELU VPRAVO, AKTIVACE PAMĚTI MOTORU JE POBLÍŽ SPÍNAČE VÝVODOVÉ HŘÍDELE, ZATÍMCO ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ ZADNÍHO ZÁVĚSU A EXTERNÍCH VENTILŮ KOMBINUJÍ PŘESNOST A JEDNODUCHOU OBSLUHU.

KABINA S PLOCHOU PODLAHOU

Při šířce 1,40 m přináší kabina s plochou podlahou a ve vysokém stupni výbavy funkce velkých traktorů i pro kompaktní a výkonné stroje řady MF 3700 AL. Kabina se vyznačuje snadným a nerušeným přístupem, výbavou podle náročných norem a zvyšuje pohodlí obsluhy a produktivitu i při dlouhých a náročných pracovních dnech.



Kromě vyššího pohodlí nabízí vyšší kabina (až 2,58 m) vynikající výhled přes široké čelní sklo a nad nízkou a štíhlou kapotu i do stran, a to díky širokým proskleným dveřím a bočním oknům.



Ti, kdo hledají ještě více pohodlí a výkonu, mohou využít širokou škálu doplňkové výbavy Massey Ferguson, a to včetně klimatizace. Obsluha má také jistotu vždy pohodlného posazení na volitelných sedadlech deluxe se pneumatickým odpružením a nastavením v oblasti beder.



2,44 m

2 m

1 m

KABINA S NÍZKÝM PROFILEM

Při maximální výšce necelých 2,44 m je nízkoprofilová verze MF 3700 AL jednou z nejnižších kabin na trhu.

Tato variabilní verze pomáhá uživatelům vjezd do nízkých tradičních budov, práci ve stísněných prostorech a produktivnější využívání menších, hůře dostupných oblastí.

Nízkoprofilová kabina je navržena výlučně pro řadu MF 3700 AL, nedochází tedy ke kompromisu z hlediska parametrů, pohodlí nebo ovladatelnosti. Obsluha může stále využívat tytéž prvky výbavy, které jsou dostupné pro kabinu s plochou podlahou, a to včetně špičkového výhledu přes nízko položenou úzkou kapotu i do stran přes široké prosklené dveře.



MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠICH INVESTIC

KOMPAKTNÍ, OVLADATELNÝ STROJ STABILNÍ JAKO SKÁLA VE SPOJENÍ S VARIANTOU NÍZKOPROFILOVÉ KABINY ZARUČUJÍ, ŽE MODELY ŘADY MF 3700 AL JSOU DOKONALÝM PARTNEREM PRO ČELNÍ NAKLADAČ MASSEY FERGUSON. ZVYŠTE VARIABILITU TRAKTORU JEŠTĚ VÍCE PŘIDÁNÍM VOLITELNÉHO PŘEDNÍHO ZÁVĚSU A PŘEDNÍHO VÝVODOVÉHO HŘÍDELE. PŘEDNÍ PŘÍPOJNÉ STROJE NA SEKÁNÍ, PROŘEZÁVÁNÍ NEBO ZAMETÁNÍ ZVYŠUJÍ VÝKON A PRODUKTIVITU A MAXIMALIZUJÍ VAŠI INVESTICI.

SKUTEČNÁ KOMBINACE TRAKTORU S NAKLADAČEM

Všechny modely MF 3700 AL mohou být vybaveny příplatkovou variantou vedlejšího rámu čelního nakladače, který obsahuje čtyři spojky montované ve středu. Ovládání zajišťuje standardní jedinečný multifunkční elektronický joystick traktoru, který nabízí snadnou obsluhu všech funkcí čelního nakladače a přípojnů i převodovky.

Promyšlený design plně zahrnuje čelní nakladač, který si dokonale poradí

s prudkými zatáčkami a současně zajišťí dokonalou stabilitu. Díky výkonnému hydraulickému okruhu s průtokem 65 litrů/min zaručuje model MF 3700 AL obdivuhodnou funkci rychlého nakládání.

Široká nabídka paralelních a neparalelních čelních nakladačů Massey Ferguson MF zaručuje uživatelům optimální volbu pro jejich potřeby – oceňovanou kombinaci pro podporu variability i vaší produktivity.



MOŽNOSTI ČELNÍCH NAKLADAČŮ

Model	Typ	Výška zdvihu (m)	Nosnost (kg)*
MF FL.3117 X*	Neparalelní	3,10 m	1 690
MF FL.3522	Neparalelní	3,55 m	2 220
MF FL.3114 X*	Paralelní	3,10 m	1 350
MF FL.3615	Paralelní	3,55 m	1 540

* Při maximální výšce zdvihu – otočný čep



SILNÝ VÝKON NA POLÍCH

Integrované přední napojení a volitelný přední hřídel PTO zvyšují variabilitu a produktivitu s větší kontrolou předních namontovaných přípojí.

Přední závěs montovaný od výrobce s nosností 1 700 kg se dodává se širokou možností konfigurací:

Pouze přední závěs

Přední závěs + 540 ECO ot/min PTO

Přední závěs + 1 000 ot/min PTO

Přední závěs je plně slučitelný s čelními nakladači MF.



ÚPLNÁ PODPORA SE SLUŽBAMI MF. JSME TU PRO VÁS

MF Care

Traktory vyrábíme už dlouho a věříme tomu, co vyrábíme. Proto nabízíme službu **MF Care**: Servisní plán připravený na míru, který vám přinese úplnou péči o váš traktor včetně běžné údržby, pokrytí oprav a kompletní záruky s podporou AGCO.

Získáte klid na duši, vyšší zůstatkovou hodnotu vašich strojů, plnou historii a originální díly AGCO.

Další informace o službách **MF Care** a prodloužené záruce vám poskytne už dnes váš prodejce Massey Ferguson. Mohou platit určitá omezení.



Součástky a služby

Zemědělství může být tvrdá dřina, proto se staráme, abyste dostávali podporu, kdykoli ji potřebujete, zejména v kritických ročních obdobích.

Naši prodejci ochotně pomohou najít pro vás ten správný produkt a následně vám budou poskytovat nejvyšší kvalitu služeb, náhradní díly a podporu. Stanete se členy rodiny, podporované vysoce kvalifikovanými odborníky, jejichž předmětem podnikání je poskytovat Vám originální díly a špičkovou kvalitu servisních služeb.



Financování

Vyžádejte si od našich prodejců informace o našich finančních nabídkách, ke kterým patří leasing, koupě na splátky, pronájem nebo zápůjčka.



PARAMETRY

	MF 3707 AL	MF 3708 AL	MF 3709 AL
Výkon motoru			
Max (ISO 14396) k (kW)	75 (55)	85 (64)	95 (71)
Max. kroutící moment (Nm)	320	365	395
Motor			
Emisní norma	Stage 3B	Stage 3B	Stage 3B
Systém vstřikování	Common rail		
Správa motoru	Elektronická ECU	Elektronická ECU	Elektronická ECU
Objem / poč. válců	3,4 litru / 4	3,4 litru / 4	3,4 litru / 4
Vzduchový filtr se suchým prvkem	●	●	●
Paměti ot/min motoru	2	2	2
Palivová nádrž	Verze s plochou podlahou 105 litrů / Verze s nízkým profilem 95 litrů		
Servisní interval motoru	600 hod		
Převodovka	24F/12R, Powershuttle a Speedshift (40 km/h)		
Vývodový hřídel			
Zapojení a kontrola	Elektro-hydraulické		
540 ot/min / 750 ot/min (540 Eco)	●	●	●
540 ot/min / 1 000 ot/min	○	○	○
540 ot/min / 750 ot/min a rychlost pojezdu	○	○	○
540 ot/min / 1 000 ot/min a rychlost pojezdu	○	○	○
Přední vývodový hřídel 750 ot/min (540 Eco) s předním závěsem	○	○	○
Přední vývodový hřídel 1 000 ot/min s předním závěsem	○	○	○
Hydraulika			
Max. průtok oleje při 2 300 ot/min	125 litrů/minuta		
Brzda/řízení/vývodový hřídel, čerpadlo č. 1	30 litrů/minuta		
Standardní přídatné čerpadlo č. 2	65 litrů/minuta		
Standardní přídatné čerpadlo č. 3	30 litrů/minuta		
Zadní externí ventily	2 nebo 4 (elektro-hydraulické)		
Zadní spojky	4 (std) nebo 8 (vol)		
Spojky montované ve středu	4 ○		
Přední spojky	2 ○		
Zachycovač oleje	●	●	●
Max. tlak - bar	190	190	190
Brzdy			
Typ/ovládání	Olejem chlazené kotoučové brzdy, hydraulické ovládání		
Parkovací brzda	Nezávislá na hlavních brzdách - ovládání ruční pákou		
Hydraulické brzdy přivěsu	Hydraulické dvojí vedení		
4WD			
Zapojení	Elektro-hydraulické zapojení		

● = Standard ○ = Za příplatek - = Není k dispozici

	MF 3707 AL	MF 3708 AL	MF 3709 AL
Závěs			
Zadní závěs	Závěs kat. 2 s pevnou koulí pomocí háků		
Maximální nosnost zdvihu, na koncích táhel	3 000 kg		
Ovládání vyrovnání	Mechanické (standardní) nebo elektro-hydraulické (volitelné)		
Přední závěs	Kat. 2 se skládacími rameny a konci háků		
Nosnost – 610 mm v rozsahu	1 700 kg		
Kabina			
Teleskopický a sklopný sloupek řízení	●		
Klimatizovaná	○		
Sedadlo s pneumatickým odpružením	●		
Sedadlo Deluxe s pneumatickým odpružením	○		
Rádío FM/AM DAB+	○		
2 USB konektory	○		
Sedadlo spolujezdce	○		
Teleskopická zrcátka s elektrickým vyhříváním a seřizením	○		

VR Nastupte do svého traktoru Massey Ferguson pomocí chytrého telefonu.

1. KROK



Použijte aplikaci čtečky kódu QR. Můžete si ji zdarma stáhnout z iTunes nebo z obchodu Android Play.

2. KROK



Otevřete aplikaci a oskenujte tento kód QR...

...a nastupte do svého traktoru Massey Ferguson.

3. KROK

Zažijte eXperience ve 2D, pohybujte svým chytrým telefonem všemi směry nebo použijte prsty.



4. KROK

Zažijte eXperience VR 3D kliknutím na příslušnou ikonu, používejte ve spojení se soupravou VR.





ROZMĚRY – Verze kabiny s plochou podlahou a nízkým profilem

Rozměry v mm		MF 3700 AL s plochou podlahou	MF 3700 AL s nízkou kabinou
A	Rozvor	2 156	
B	Výška od zadní nápravy k hornímu okraji střechy	1 854	1 736
C	Celková výška*	2 554	2 436
D	Přední rozchod (min-max)	1 358-1 777	
E	Zadní rozchod (min-max)	1 337-1 884	
F	Celková šířka (min-max)	1 660-2 207	
G	Světlá výška*	414	
W	Hmotnost	3 355 kg	

* Zadní pneumatiky: 420/85 R30

Vynaložili jsme značné úsilí, aby informace v tomto výtisku byly co nejpřesnější a co nejaktuálnější. Nepřesnosti, chyby či nedostatky nelze však vyloučit a údaje o parametrech se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Veškeré parametry tedy ověřte se svým prodejcem nebo distributorem Massey Ferguson před jakýmkoli nákupem.

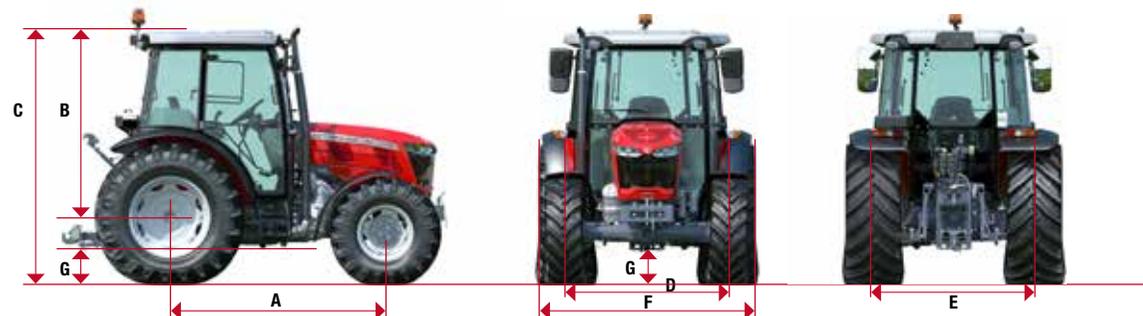

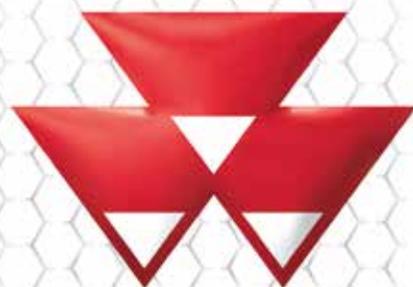

MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.co.uk

 www.facebook.com/masseyfergusonuk
 [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
 [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
 www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® je celosvětová značka společnosti AGCO.
© AGCO SAS. 2019 | A-CS-17023/1019 | Čeština



Odpovědné využívání lesů