



270-405 k | **MF 8700 S**



OD MASSEY FERGUSON

MF 8700 S – Bodyscan nový dotyk účinnosti

V celé přístrojové desce se odráží nový náhled na design a funkce modelu MF 8700 S, které zlepšují výkon, pohodlí, použitelnost, účinnost a spolehlivost.



Absolutní pohodlí a bezpečnost pro vyšší produktivitu pracovního dne

- Široká, tichá kabina se čtyřmi sloupky nabízí výhled do 360°
- Ergonomické ovladače se snadným použitím
- Dva druhy výbavy podle vašich potřeb
- 16 pracovních světel LED rozšiřuje pracovní den i na noc

Vysoký výkon s nejnáročnějšími prvky

- Hydraulický průtok 205 l/min umožňuje vysokou produktivitu
- Zadní závěs 12 000 kg, zvládá širokou škálu nářadí
- Až 6 externích ventilů vzadu a 2 vpředu
- Power Beyond napájí propracované systémy

Vyšší účinnost zaručuje lepší trakci

- Až 405 k - Nejvýkonnější traktory Massey Ferguson všech dob, zajišťují absolutní výkon s nízkými provozními náklady
- Inteligentní řízení vzduchu se systémem Cyclair pro zajištění nejlepší výkonnosti chlazení ve všech podmínkách
- Výkonný, silný a hbitý model MF 8740 S nabízí unikátní poměr výkon-hmotnost 26,7 kg/k, jímž zajišťuje optimální výkonnost, maximální úspornost a ochranu půdy





Technologie MF na dosah ruky

- Terminál MF Datatronic 5 s dotykovou obrazovkou
- Pokročilý a intuitivní
- 9-ti palcová dotyková obrazovka
- MF Auto návod. Centimetrová přesnost díky široké nabídce korekčních signálů včetně přijímačů Trimble a NovAtel
- MF ISOBUS s joystickem Multipad: Účinné a pohodlné použití.

Účinná pohonná soustava zvyšuje produktivitu

- Převodovka Dyna-VT s řízením výkonu motoru dodává vyšší výkon, když jej nejvíce potřebujete
- Dokonalá kombinace motoru a převodovky - spojení pro maximální výkon.

Zvolte si správnou pneumatiku pro ochranu cenné půdy

Zadní kola s průměrem 2,15 m zlepšují trakci, snižují zhutňování půdy a maximalizují výkonnost.

Varianta Michelin AxioBib 2 zvyšuje počet výstupků v kontaktu s půdou, vytváří „mini pásy“, které prodlužují otisk o 26 %, účinněji rozdělují hmotnost a zlepšují trakci až o 28 %.

Upravte si traktor podle svých potřeb.

Standardní a volitelné vybavení.

	Efficient	Exclusive
Motor		
AGCO Power, 6 válců/8,4 litrů se systémem SCR „vše v jednom Stage V“	●	●
Řízení výkonu motoru (EPM) s přidavným výkonem a dvěma paměťmi otáček motoru	●	●
Převodovka		
Páka ovládání výkonu	●	●
Opěrka ruky s ovladači a T-pákou	●	–
Opěrka ruky s ovladači a pákou MultiPad	○	●
Dyna-VT 50 km/h* Eco s dynamickým řízením traktoru (DTM) při celkové hmotnosti vozidla 15 t	●	●
Dyna-VT 40 km/h Super Eco s dynamickým řízením traktoru (DTM) při celkové hmotnosti vozidla 18 t	○	○
Paměti tempomatu C1 a C2	●	●
ParkLock	●	●
Prostředí obsluhy		
Manuální klimatizace	●	–
Automatická klimatizace	○	●
Sluneční clony 360°	●	●
Sedadlo se systémem tlumení a vzduchovým odpružením Super Deluxe	○	–
Sedadlo Maximo Evolution se vzduchovým odpružením Super Deluxe	●	●
Rádio, CD, MP3, připojení Bluetooth, USB & přední příslušenství	●	●
Teleskopické zpětné zrcátko s dvojitým úhlem pohledu	●	–
Teleskopická zpětná zrcátka s dvojitým úhlem pohledu s elektrickým seřazením a vyhříváním	○	●
Aktivní mechanické odpružení kabiny	○	●
Technologie		
16 provozních světel LED	○	○
Terminál Datatronic 5 s 9" s dotykovou obrazovkou	●	●
Příprava na správu řídicí nápravy přívěsu	●	●
Dvojité ovládání (automatizace předního a zadního připojení)	●	●
Radarová kontrola a kontrola prokluzování	●	●
Systém řízení souvratí	●	●
MultiPad s přiřazením ovladačů ISOBUS	○	●
Speedsteer	●	●
MF Auto návod	○	●
Přijímač NovAtel - až centimetrová přesnost	○	●
Přijímač Trimble - až centimetrová přesnost	○	○
Ovládání sekce MF (ovládání 24 sekcí)	○	○

Podvozek a hydraulika	
Elektro-hydraulické ovladače na dosah prstů	
Joystick s programovatelnými funkcemi	
Power Beyond se spojkami	
Elektronická kontrola napojení s aktivní kontrolou přepravy	
Funkce Auto PTO	
Automatické řízení trakce (pohon všech kol a uzávěrka diferenciálu)	
Hydraulické horní táhlo	
Integrovaný systém předního závěsu	
Integrované PTO vpředu	
Pohodlí	
Externí kontrola zdvihu na náraznících	
Externí spouštění/zastavování PTO a ovladače externího ventilu na náraznících	
Externí ovládání zadního závěsu, kontrola ventilů na nárazníku	
Přídavná zdířka pro standardní zástrčku nářadí	
Další vybavení (parametry se mohou lišit podle trhu)	
Odpružená přední náprava - Quadlink	
Otočné přední nárazníky	
Pneumatická brzda přívěsu	
Pneumatická a hydraulická brzda přívěsu	


Efficient	Exclusive
●	●
●	●
○	●
●	●
●	●
●	●
○	○
○	●
○	○
●	●
●	●
●	●
○	○
●	●
●	●
●	●
○	○

KLÍČ

- — — — —
 - ● ● ● ●
 - ○ ○ ○ ○
 - * * * * *
- Není k dispozici
Standardní výbava
Volitelné
V závislosti na trhu / předpisech

Rozměry

MF 8700 S			
A – Rozvor	m	3,1	
B – Celková délka od rámu předního závěsu po ramena zadního závěsu	mm	5 552	
B – Celková délka od předního závěsu po ramena zadního závěsu	mm	6 200	
C – Výška ve středu zadní nápravy po horní část kabiny	mm	2 353	
D – Maximální výška	mm	3 515	

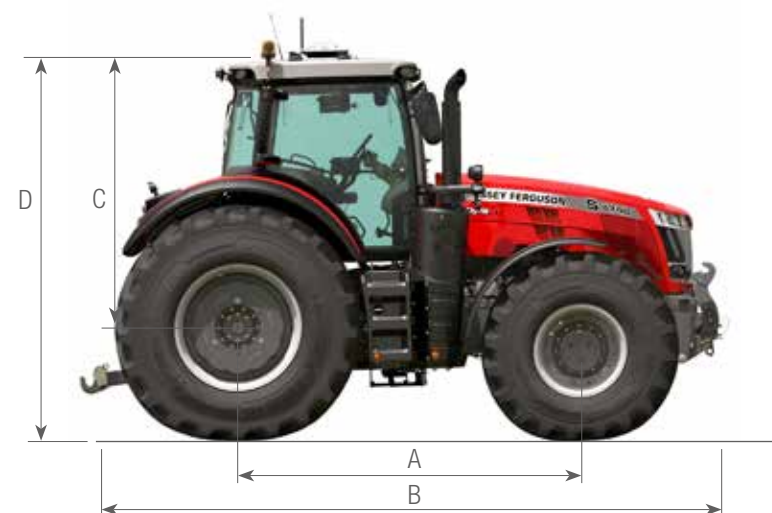

Standardní vybavení

Motor	MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Typ motoru	Technologie „Vše v jednom“ Stage V AGCO POWER					
Počet válců / počet ventilů / obsah	- / - / cm ³ 6 / 4 / 8 400					
Sání	Dvě turbodmychadla s chlazením vzduchu na mezistupni plnění a eWastegate na straně vysokého přeplňování					
Typ vstřikování	Common rail					
Typ ventilátoru	Vistronic – proměnlivé otáčky ventilátoru					
Maximální výkon při 1 950 ot/min	✱ ISO k	270	295	320	350	370
Maximální krouticí moment při 1 500 ot/min	✱ Nm	1 220	1 300	1 390	1 530	1 540
Maximální výkon s EPM	✱ ISO k	300	325	350	380	400
Maximální krouticí moment s EPM	✱ Nm	1 300	1 390	1 500	1 590	1 600
Max. výkon dostupný u hřídele PTO (OECD, přesnost +/- 3 %)	k	225	250	275	300	320
Objem palivové nádrže	litry	600				
Objem nádrže AdBlue®	litry	60				
Servisní interval	hodin	500				
Převodovka Dyna-VT						
Typ	Převodovka s plynulou změnou převodu a s dynamickou správou traktoru (DTM)					
Rozsah rychlostí na poli	km/h	Dopředu: 0,03-28 km/h - dozadu: 0,03-16 km/h				
Rozsah rychlostí na vozovce	km/h	Dopředu: 0,03-50 km/h* - dozadu: 0,03 až 38 km/h 40 km/h Eco při 1 400 ot/min - 50 km/h* Eco při 1 550 ot/min				
Zadní závěs a hydraulika						
Typ spodních táhel	Kategorie	3 nebo 4				
Maximální nosnost zdvihu, na konci táhel	kg	12 000				
Hydraulický typ	Snímač zatížení s uzavřeným okruhem					
Maximální průtok	litry/min	205				
Maximální tlak	Bary	200				
Maximální počet zadních externích ventilů	6					
Přední závěs a přední PTO						
Typ	Integrované na podvozku s nezávislým řízením ventilů, elektro-hydraulické ovládání					
Typ spodních táhel	Kategorie	3				

KLÍČ

- ✱ ISO TR14396
- Není k dispozici
- * V závislosti na trhu a předpisech

Přední závěs a přední vývodový hřídel (pokrač.)		MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Maximální nosnost zdvihu, na konci táhel		5 000					
Maximální počet předních externích ventilů		2					
Otáčky motoru při otáčkách 1000 předního odběru energie		2 036					
Zadní tříbodový závěs a vývodový hřídel							
Provoz a ovládání		Elektro-hydraulické zapojené. Ovládání spouštění/zastavování na opěrce ruky a na zadním nárazníku, s automatizací souvratě					
Výběr otáček		Elektro-hydraulické ovladače v kabině					
Otáčky motoru při 540 Eco / 1000		1 577 / 1 970					
Otáčky motoru při 1000 / 1000 Eco		1 970 / 1 605					
Průměr hřídele		1 3/8 " 6 & 21 per; 1 3/4" 20 per					
Kola a pneumatiky (k dispozici celá řada. Obraťte se na svého prodejce)							
Přední		620/75R30 620/75R30 600/65R34 650/60R34					
Zadní		650/85R42 710/85R38 710/75R42 900/60R42					
Hmotnost							
Průměrná hmotnost / minimální hmotnost / maximální hmotnost		12 500 / 10 800 / 18 000					
Maximální celková hmotnost vozidla		18 000					



Nastupte do svého traktoru Massey Ferguson pomocí chytrého telefonu.

1. KROK

Použijte aplikaci čtečky kódu QR. Můžete si ji zdarma stáhnout z iTunes nebo z obchodu Android Play.



2. KROK

Otevřete aplikaci a oskenujte tento kód QR...

...a nastupte do svého traktoru Massey Ferguson.



3. KROK

Zažijte eXperience ve 2D, pohybuje svým chytrým telefonem všemi směry nebo použijte prsty



4. KROK

Zažijte eXperience VR 3D kliknutím na příslušnou ikonu, používejte ve spojení se soupravou VR.



Vynalázili jsme značné úsilí, aby informace v tomto výstisku byly co nejpřesnější a co nejaktuálnější. Neoprávněnost, chyby či nedostatky nelze však vyloučit a udáje o parametrech se mohou lišit vzhledem k předchozímu upozornění. Všechny parametry tedy ověřte se svým prodejcem nebo distributorem Massey Ferguson před jakýmkoli nákupem.



MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.co.uk



www.facebook.com/masseyfergusonuk



[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)



[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)



www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® je celosvětová značka společnosti AGCO.
© AGCO SAS. 2019 | A-CS-16680 | Čeština



Odpovědné využívání lesů