



100-110 k
(74-81 kW)

MF 5710 a MF 5711

S převodovkou Dyna-4



OD MASSEY FERGUSON


Standardní a volitelná zařízení

Ať pracujete v jakémkoliv odvětví, přizpůsobte si traktor svým potřebám.

	MF 5710/11 DYNA 4 Verze s kabinou
Motor	
AGCO POWER, 4 válce, Turbo, Common rail	●
Otáčky motoru uložené v paměti	●
převodovky	
S částečným řazením pod zatížením 16 X 16	●
Powershuttle	○
Comfort Control	○
Páka Power Control	○
Vypínání spojky na řadicí páce	●
Převodovka pro plavé rychlosti	○
Kabina / Plošina	
Velká kabina, plochá podlaha (2 nástupní dveře)	●
Velká odpruženě zavěšená kabina s plochou podlahou (2 dveře pro snadný nástup)	○
Nástavce blatníků:	○
Soustava klimatizace	○
Střeška s velkým výhledem pro práci s čelním nakladačem	○
Naklápěcí sloupek řízení	●
Sloupek řízení s dvěma stupni nastavení (náklon a výsuv)	○
Mechanicky odpružené sedadlo	●
Pneumaticky odpružené sedadlo	○
Sedadlo spolujezdce	○
Radiopřijímač/ CD / MP3/ přední předávný vstup	○
Pracovní světla na střeše (přední a zadní)	●
Přídavná pracovní světla na madlech	○
Dvě zpětná zrcátka	●
Dvě výsuvná zpětná zrcátka	○
Zdokonalený monitor výkonnosti	●
Skříňka nářadí	●
Hydraulická soustava	
Nezávislé pomocné čerpadlo	●
2 mechanicky ovládané ventily vnějšího okruhu	●
3 mechanicky ovládané ventily vnějšího okruhu	○
Pokročilé ovládání závěsu (smíšená regulace / max výška / Rychlé spouštění do záběru / tlumič ráží)	●
Ovládání závěsu na blatníku, na obou stranách	●

- Nedodává se
- Standardní výbava
- Na přání

	MF 5710/11 DYNA 4 Verze s kabinou
Vývodová hřídel	
Nezávislá vývod. hřídel	●
Elektrohydraulická spojka vývodového hřídele	●
Volba otáček vývodového hřídele v kabině	●
540/540 E	●
540/1000	○
540 / 540 E / 1000	○
Přední náprava	
4WD	●
Elektrohydraulické ovládání diferenciálu	●
Přední blatníky	○
Otočné přední blatníky	○
Dodatečné vybavení	
Odpojovač baterií	●

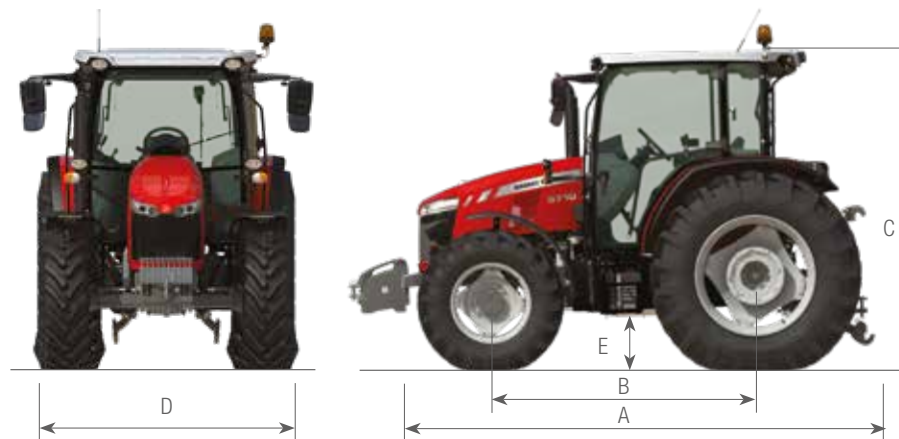

	MF 5710 D4/ MF 5711 D4
Přední hnací náprava	
A – Celková délka od rámu předních závaží po zadní závěs - mm	4305
B – Rozvor náprav - mm	2430
Průměr otáčení* - vnější průměr, bez použití brzd - m	8,3
C – Výška po střechu Standard, s pneumatikami 16.9 R 34	2685
C – Výška po střechu Visio, s pneumatikami 16.9 R 34	2685
D – Šířka (min / max) - mm	1795 až 2587
E – Maximální světlá výška - mm	515

* Podle nastavení

Technické údaje

Výkonnost motoru	
Max. výkon k (kW) při otáčkách 2 000 1/min	
Max. točivý moment při otáčkách 1 600 1/min	
Motor	
Typ / zdvih. objem / počet válců	
Technologie	
Převodovka	
Typ / počet přev. stupňů	
Rychlostní stupně / rozsahy převodů	
Změna směru jízdy	
Volitelná změna směru jízdy	
Min. rychlost při otáčkách 1 400 1/min	
Plazivé převody na přání	
Min. rychlost při otáčkách motoru 1 400 1/min* s převodovkou pro plazivé rychlosti	
Vývodový hřídel	
Činnost a ovládání	
Standardní otáčky výv. hřídele	
Volitelné otáčky výv. hřídele	
Otáčky výv. hřídele při otáčkách motoru	
Otáčky výv. hřídele při otáčkách motoru	
Koncovka vývodového hřídele	
Standardní	
Na přání	
Hydraulická soustava	
Max. průtok oleje - okruh 1	
Max. průtok oleje, standardní - okruh 2	
Max. průtok oleje, na přání - okruh 2	
Kombinovaná regulace průtoku	
Max. tlak	
Standardní / volitelný počet ventilů vnějšího okruhu	
Zadní závěs	
Max. zvedací kapacita	
Dolní táhla	
Brzdy	
Typ	
Zadní pneumatiky	
Standardní	
Na přání	
Objemy náplní	
Objem palivové nádrže	
Objem nádrže Adblue®	
Hmotnost	
Přední hnací náprava**	

	MF 5710 Dyna 4	MF 5711 Dyna 4
ISO k (kW)	100 (74,5)	110 (80,0)
Nm	410	417
	AGCO POWER / 4,4 litrů / 4 válce	
	Elektronicky řízené vstřikování paliva, Common rail, 4 ventily na válec, SCR+DOC	
	S částečným řazením pod zatížením 16 x 16	
	4 X 4	
	Páka Power Control a funkce Comfort Control	
	Power Shuttle (páka Power Control a funkce Comfort Control) + řazení neutrálního stupně brzdovým pedálem (na přání)	
km/h	1,30	
	32 x 32	
km/h	0,14	
	Nezávislý / elektrohydraulické ovládání	
	540 / 540Eco	
	540 / 1000 // 540/540Eco/1000	
540 a 1 000	2000	
540 Eco	1550	
	Se 6 drážkami	
	6 a 21 drážek	
litry / min	33l/min pro okruh řízení, brzd, závěru dif., výv. hřídele a přední hnací nápravy	
litry / min	58 l/min k ventilům vnějšího okruhu a závěsu	
litry / min	58 l/min pro okruh zadního závěsu + 42 l/min pro vnější okruh	
	Výkon obou hydrogenerátorů lze kombinovat pro dodávku průtoku 100 l/min do vnějšího okruhu (např. při práci s při práci s nakládacím zařízením)	
	Plně automatická (elektrický spínač v kabině)	
bar	200	
	2 / 3	
kg	4 300	
	Přípojný háky (kat. 2)	
	Elektrohydraulicky ovládané / chlazené olejem	
	420/85 R 34	
	460/85R34 - 480/70 R34 - 540/65R34	
	340/85 R 38 - 420/85 R 38 480/70 R 38- 540/65 R 38	
litry	160	
litry	18	
kg	4050	

* Zkouška výrobce

** Standardní konfigurace s plnou palivovou nádrží a řidičem s hmotností 75 kg a nejmenšími pneumatikami



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: Twitter.com/MF_EAME

Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® je světová značka AGCO.
© AGCO Limited. 2018 | A-CZ-16730/0218 | Czech/0418



Odpovědný vztah k lesům