

MF 8S

205–265 K

NOVÁ ÉRA PRAKTICKÝCH a
SPOLEHLIVÝCH TRAKTORŮ



MASSEY FERGUSON

MF 8S

Nová éra praktických a spolehlivých traktorů od Massey Ferguson.



Projekt MF 8S jsme zahájili s prázdnou stránkou. Jádrem toho byla globální studie "Hlas zákazníka"; hloubkový osobní rozhovor se zákazníky a řidiči v několika zemích po celém světě.

Klíčová zpětná vazba od vás, od zákazníka, zdůraznila potřebu pohodlí, snadnosti použití, hodnoty za peníze, vynikající spolehlivost, intuitivní a snadné ovládání, účinnost přenosu maximálního výkonu na půdu, 100% propojení a schopnost pracovat s nejnáročnějšími nářadími.

Projekt byl vzrušující a inspirující pro všechny zúčastněné. To nabídlo největší příležitost udržovat a rozšiřovat tradici Massey Ferguson jako výrobce nekomplikovaných a spolehlivých traktorů

Výsledek: Traktor Massey Ferguson nové éry - MF 8S



Efektivnější hnací soustavy přinášejí vyšší produktivitu a efektivitu.

Nová převodovka s řazením pod zatížením Dyna-7 a převodovka s řazením pod zatížením v celém rozsahu pomocí technologie dvojí spojky Dyna E-Power umožňují řazení bez přerušení trakce. Obě převodovky pracují s navýšením výkonu motoru EPM a proto dodávají více výkonu, když ho je potřeba. Perfektní kombinace motoru a převodovky zajišťuje maximální výkon a větší účinnost snížením ztrát energie až o 26%.

Ještě více prostoru, pohodlí, ergonomie a konektivity

Nejtišší kabina na trhu s hluchností pouze 68 dB s viditelností 360 °. Odpružení kabiny a přední nápravy zlepšuje jízdní komfort. Na nové digitální přístrojové desce „MF V - Display“ jsou k dispozici na první pohled všechny důležité informace. . Nová loketní opěrka nabízí ve své třídě nejlepší ovládání všech operací traktoru.

Pracuje rychleji s nejnáročnějšími nářadími.

Až pět externích ventilů vzadu a tři vpředu, včetně předního závěsu, a instalace Power Beyond, plus zadní závěs s vysokou nosností. Hydraulický systém nabízí schopnost rychlejší práce s nejrůznějšími nářadími při zvýšení univerzality.

Nízké provozní náklady

- ▶ Účinnost motoru - maximální výkon a točivý moment při nízkých otáčkách motoru snižují spotřebu paliva o 10% a snižují hladinu hluku.
- ▶ Bezúdržbové komponenty.
- ▶ Snadný přístup k denní údržbě.
- ▶ MFCare smlouvy a plán oprav a údržby

Přímé, inteligentní, udržitelné technologie v zemědělství. Nový terminál Datatronic 5 a další volitelný terminál Fieldstar 5 s velmi uživatelsky přívětivým balíčkem přesného zemědělství.

- ▶ 9-ti palcový terminál dotykové obrazovky vytvořený k poskytování intuitivního a přesného provozu
- ▶ Nová řešení MF Guide poskytují hospodárnost snižováním překrývání.
- ▶ Ovládání sekcí MF a variabilního dávkování vám umožní upravit aplikační dávku během jízdy a automaticky minimalizovat překrývání, vynechávání a plýtvání aplikačním materiálem.
- ▶ MF TaskDoc zaznamenává podrobná pracovní data a přenáší je přes zabezpečený cloud Agrirouter do vaší kanceláře.
- ▶ Telemetrický systém MF Connect umožňuje vzdálené monitorování a udílení pokynů téměř v reálném čase a tím zajišťuje vyšší efektivitu a maximální dobu provozuschopnosti.



D

	Motor
	6-ti válec AGCO POWER Stage 5
	Motor s pamětí otáček
	HLA (hydraulické seřízení vůle ventilů)
	Volnoběžné otáčky(700 ot/min)
	Předehřívání bloku motoru
	Převodovka
	Power Control páčka
	Pravá páčka volby směru jízdy
	A Multipad na loketní opěře
	Dyna-7 - 40Km/h Super Eco - Speedmatching & Autodrive
	Dyna-7 - 50Km/h Super Eco* - Speedmatching & Autodrive
	Dyna E-Power - 40Km/h Eco - Speedmatching & Autodrive
	Dyna E-Power - 50Km/h Eco* - Speedmatching & Autodrive
	Plazivá rychlost (Dyna-7)
	Tempomat se 4 rychlostmi
	Vysokotlaké brzdy
	Parkovací brzda
	Kabina řidiče
	Standardní klimatizace s manuálním nastavením
	Automatická klimatizace s multi zónovou cirkulací vzduchu
	Střešní okno
	Automatické vzduchem odpružené otočné sedadlo, vyhřívané, boční tlumení
B	Automatické, otočné, vzduchem odpružené sedadlo řidiče s polovičním koženým potahem - vyhřívané, odvětrávané, boční odpružení
	Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem
	Mechanické odpružení kabiny
	Aktivní mechanické odpružení kabiny
	Rádio / Aux-in, přední připojení / Bluetooth / USB připojení -s integrovaným mikrofonem - ovládací prvky na loketní opěře
	Rádio / Přední Aux-in / Bluetooth / USB konektor / DAB + - s integrovaným mikrofonem - Ovládací prvky na loketní opěře
	Teleskopická širokoúhlá zrcadla s elektrickým odmrazováním a nastavováním
	Vpravo stěrač s ostříkovačem
	Vyhřívané zadní okno
	Nastavitelný sloupek řízení s pamětí nastavení polohy náklonu
	Nastavitelný poměr řízení SpeedSteer
	Radar a ovládání prokluzu
	C Digitální MF vDisplay
	D Datatronic 5 s 9 palcovou dotykovou obrazovkou
	(Správa nastavení traktoru, ISOBUS, příprava kamery a MF Guide- kompatibilní)
	Fieldstar 5 9 palcový dotykový terminál (ISOBUS,příprava kamery a kompatibilní s MF Guide)
	Ovládání řízené nápravy přívěsu
	Dual Control
	Systém managementu souvrať

Efficient	Exclusive
●	●
●	●
●	●
●	●
○	○
●	●
●	●
●	●
●	●
○	○
●	●
○	○
○	○
●	●
●	●
●	●
●	-
○	●
●	●
●	○
○	●
●	●
●	○
○	●
●	●
○	○
○	●
○	○
○	○
●	○
○	●
○	●
●	●
○	●
○	○
○	●
○	●
○	●



C

- ☐ Není k dispozici
- ☒ Standard výbava
- ☐ Volitelné
- * V závislosti na trhu a předpisech

	Efficient	Exclusive
Technologie		
Možnost ISOBUS a zadní konektor	○	●
Přední ISOBUS konektor	○	○
MF Guide příprava	○	●
MF Guide Novatel SM / CM NTRIP / CM Radio & NTRIP s Go Mode	○	○
MF Guide Trimble SM / CM NTRIP / CM Radio & NTRIP s Go Mode	○	○
Ovládání 36 sekcí a VRC (5 produktů)	○	○
Pokročilá naváděcí linie	○	○
E Integrovaná střešní kamera	○	●
Taskdoc Pro	○	○
Modul připojení (ACM) pro přenos dat CAN - zahrnuje tříleté bezplatné předplatné	●	●
Podvozek a hydraulická soustava		
Plně mechanické ovládání externích ventilů	○	-
Elektrické a mechanické ovládání externích ventilů	●	-
Elektrické ovládání externích ventilů s dekompresní pákou	-	●
Multifunkční Joystick	○	-
Joystick	-	○
Micro joystick na Multipad	●	●
Pomocný rám nakladače, elektrický ventil a joystick	○	○
Pomocný rám nakladače a hydraulická sada SMS 3.funkce	○	○
Volný návrat	○	●
Power Beyond s přípojkami P/TLS/D	○	●
150 l/min CCLS	●	●
205 l/min CCLS	○	○
F 205 l/min CCLS ECO	○	○
Elektronické ovládání závěsu s aktivním řízením přepravy	●	●
Auto PTO funkce	●	●
Elektrický výběr otáček PTO	●	●
Automatické řízení trakce (pohon všech kol a uzávěrka diferenciálu)	●	●
Teleskopické stabilizátory	●	●
Automatické stabilizátory	○	○
Hydraulicky ovládaná horní vzpěra zadního třibodového závěsu	○	○
Integrovaný systém předního závěsu	○	○
Integrovaný přední vyvodový hřídel	○	○
Elektrická zařízení		
Automaticky odpojovač baterie	●	●
Vnější ovládací zařízení závěsu na blatnicích	●	●
Vnější ovladač zapínání/vypínání vyvodového hřídele na blatniku	●	●
Ovládání ventilů vnějšího okruhu na blatniku	●	●
G 16 pracovních světel LED	○	●
Automatická zadní světla při couvání	-	●
Další vybavení (specifikace se mohou měnit podle podmínek na trhu)		
Odpružená přední náprava	●	●
Otočné přední blatníky	○	●
Vzduchové brzdy přívěsu	●	●
Hydraulické a vzduchové brzdy přívěsu s ABS zásuvkou	○	○



E



F



G

Specifications

Motor
Typ
Počet válců / počet ventilů / obsah
Vrtání/zdvih
Sání
Vstřikování
Typ ventilátoru
Max. výkon
Otáčky motoru při max. výkonu
Max. točivý moment při otáčkách 1000-1500
Max. výkon s EPM
Max. točivý moment s EPM 1,000–1,500 rpm
Max. výkon na vývodovém hřídeli (OECD, accuracy +/- 3%)
objem palivové nádrže
AdBlue® nádrž
Servisní interval
Převodovka Dyna-7
Počet převodů
Min. rychlost při 1500 ot/min
Počet převodů s plazivou převodovkou
Min. rychlost s plazivou převodovkou
43 km/h SuperEco při otáčkách motoru
53 km/h* Eco při otáčkách motoru
Převodovka Dyna E-Power
Počet převodů
Min. rychlost při 1500 ot/min
43 km/h SuperEco při otáčkách motoru
53 km/h* Eco při otáčkách motoru

	MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265
	AGCO POWER			
No. /No./cm ³	6 / 4 / 7,400			
mm/mm	108/134			
	Elektronická klapka rozvodu výfukových plynů turbodmychadla a chladič			
	Common rail			
	Viscotronic			
ISO hp (kW)	205(151)	225(165)	245(180)	265(195)
ot/min	1850			
Nm	950	1,000	1,100	1,200
k (kW)	225(165)	245(180)	265(195)	285(210)
Nm	982	1,080	1,178	1,257
k (kW)	186(137)	199(146)	216(159)	231(170)
litry	460			
litry	43			
hodiny	600			
vpřed/vzad	28/28			
km/h	1.8			
vpřed/vzad	56/56			
	190 m/h při 1500 ot/min			
ot/min	1350			
ot/min	1650			
vpřed/vzad	28/28 in Autodrive			
km/h	1.9			
ot/min	1,300			
ot/min	1,600			

Zadní závěs a hydraulická soustava	
Typ dolních tahel	
Maximální zvedací kapacita na konci tahel	
Typ hydraulické soustavy & max průtok	
Typ hydraulické soustavy & max průtok - Volba 1	
Typ hydraulické soustavy & max průtok - Volba 2	
Maximální tlak	
Maximální počet zadních externích ventilů	
Vývodový hřídel (zadní)	
Otáčky motoru	
540/540Eco/1,000/1,000Eco	
Průměr koncovky	
Přední závěs a přední vývodový hřídel	
Maximální zvedací kapacita na konci tahel	
Maximální zvedací kapacita na konci tahel	
Otáčky motoru při otáčkách vyv. hřídele 1000 1/min	
Kola a pneumatiky (k dispozici je kompletní řada, obraťte se na svého prodejce.)	
Přední	
Zadní	
Hmotnosti (mohou se lišit podle konfigurace, obraťte se na svého prodejce.)	
Průměrná minimální hmotnost bez přídatných zátěží a přídatných zařízení	
Maximální celková hmotnost	


	MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265
kat				
kg				
l/min				
l/min				
l/min				
Bars				
ot/min				
palce				
Kg				
ot/min				
kg				
kg				

✚ ISO 14396 - Nedodává se * V závislosti na právních předpisech vnitřního trhu

Rozměry

MF 8S (všechny modely)			
A	Rozvor naprav	m	3,05
B	Celková délka od předního zavěsu po dolní tahla zadního zavěsu	mm	5,375
C	Výška ve středu zadní naprawy po horní část kabiny	mm	2,390
D	Celková výška	mm	3,665

Bylo vyvinuto maximální úsilí k zajištění toho, aby informace obsažené v této publikaci byly co nejpresnější a aktuální. Nepřesnosti, chyby nebo opomenutí však mohou být a podrobnosti specifikací mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny. Všechny specifikace by proto měly být potvrzeny u vašeho prodejce Massey Ferguson nebo distributora před jakýmkoli nákupem.

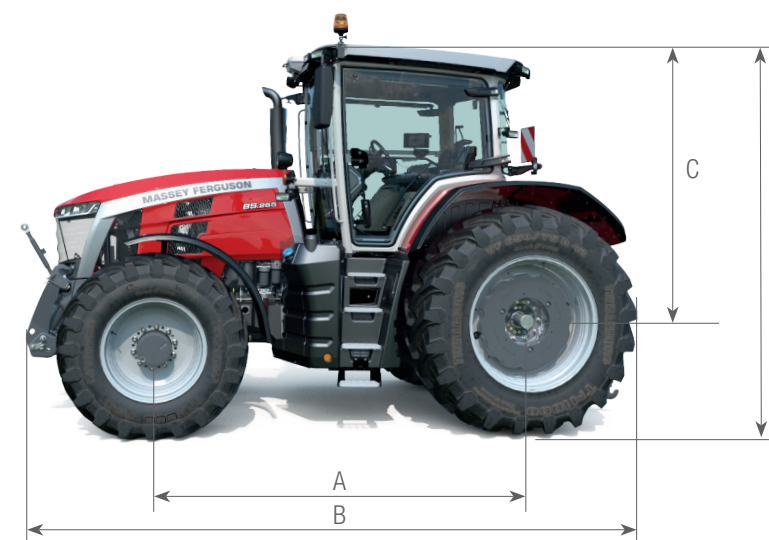



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.com

 www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
 [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
 [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
 www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® is a worldwide brand of AGCO.
© AGCO SAS. 2020 | A-A-17214 | English



Responsible forest management