



Produktové řady firmy Hans Wanner GmbH

Pro každou plodinu skvělé řešení

Řada G- a GL – nesené postřikovače

Tyto postřikovače jsou všestranně použitelné, jako postřikovače proti plevelům, tak k zavlažování nebo



G200GFK, G300GFK

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 200 – 300 l

G300PE, G400PE, G500PE, G600PE

- Nádrž: polyethylen
- Objem: 200 – 600 l



GL400PE, GL500PE, GL600PE, GL800PE,

GL1000PE, GL1200PE, GL1500PE

- Nádrž: polyethylen
- Objem: 400 – 1200 l

Řada D – nesené rosiče

Řada D je řada nesených rosičů firmy Wanners upevněním do tříbodového závěsu traktoru.

Rozlišuje se mezi řadami D/DA- a DAL, které nabízejí typy ventilátorů pro každou oblast použití. Zvláštností řady DAL je kompaktní a lehká konstrukce bez převodovky se sklolaminátovou nádrží. Řada D/DA má 2-stupňovou převodovku a nádrž z polyethylenu.

Všechny řady se vyznačují vysokou kvalitou, jednoduchou obsluhou, malou spotřebou. Cílené vedení vzduchu vede k lepší přilnavosti, nízkému úletu a malé ztrátě postřikové látky. Tím šetří provozní náklady, jsou efektivní a šetrné k životnímu prostředí.

Axiální ventilátor s příčným prouděním



DAL24

(vinice, bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 200 – 300 l
- Výkon: 28.000 m³/h



DAL28

*(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře)*

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 200 l – 300 l
- Výkon: 31.000 m³/h

Axiální ventilátor s příčným prouděním



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.



DA24

(vinice, bobulovité keře)

- Nádrž: polyethylen
- Objem: 300 – 600 l
- Výkon: 18./28.000 m³/h



DA28

(ovocné sady, vinice, bobulovité keře)

- Nádrž: polyethylen
- Objem: 300 l – 600 l
- Výkon: 25./31.000 m³/h



DA32

(ovocné sady, vinice, bobulovité keře)

- Nádrž: polyethylen
- Objem: 400 l – 600 l
- Výkon: 38./45.000 m³/h

Axiální ventilátor



D32

*(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře,
školky)*

- Nádrž: polyethylen
- Objem: 300 l – 600 l
- Výkon: 38./45.000 m³/h

D36

*(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře,
školky)*

- Nádrž: polyethylen
- Objem: 300 l – 600 l
- Výkon: 45./60.000 m³/h

Axiální ventilátor s deflektorem pro příčné proudění



D32GA

*(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře)*

- Nádrž: polyethylen
- Objem: 300 l – 600 l
- Výkon: 38./45.000 m³/h



D36GA

*(ovocné sady,
bobulovité keře)*

- Nádrž: polyethylen
- Objem: 300 l – 600 l
- Výkon: 45./60.000 m³/h



D42GA

(ovocné sady, školky)

- Nádrž: polyethylen
- Objem: 600 l – 800 l
- Výkon: 80./105.000 m³/h

Radiální ventilátor



DGR56

(vinice, bobulovité keře)

- Nádrž: polyethylen
- Objem: 300 l – 600 l
- Výkon: 15./19.500 m³/h

Řada S – tažené rosiče

Řada S je řada tažených rosičů s úzkým rozchodem firmy Wanner.

Zvláštností je, že při objemu nádrže 1.000 l má nádrž max. šířku pouze 104 cm. Dále řada S zaujme stabilním rámem, nádrží ze sklolaminátu a různými typy ventilátorů pro každou

oblast použití. Ventilátory slibují pomocí cílenému vedení vzduchu lepší přilnavost, nízký úlet a malou ztrátu postřikové látky. Tímto jsou efektní a šetrné k životnímu prostředí.

Axiální ventilátor s příčným prouděním



SZA24

(vinice, bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 500 – 1.500 l
- Výkon: 18./28.000 m³/h



SZA28

(vinice, ovocné sady, bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 600 l – 1.500 l
- Výkon: 25./31.000 m³/h



SZA32

(vinice, ovocné sady, bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 500 l – 1.500 l
- Výkon: 38./45.000 m³/h

Axiální ventilátor a axiální ventilátor s deflektorem



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.



SE28

*(vinice, ovocné sady,
bobulovité keře)*

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 500 – 1.500 l
- Výkon: 25./33.000 m³/h



S32, S36GA a S42A

*(chmelnice, vinice,
ovocné sady,
bobulovité keře)*

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 600 l – 1.500 l
- Výkon: 38./45.000 m³/h



S36GA a S42GA

*(ovocné sady, školky,
bobulovité keře)*

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 1.500 l
- Výkon: 45./80.000 m³/h

Radiální ventilátor



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.




SGR56

(vinice, bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 600 l – 1.500 l
- Výkon: 15./19.500 m³/h

Vysoce výkonný rosič pro moderní ochranu rostlin

Radiální ventilátor (pro profesionální ovocnářství)

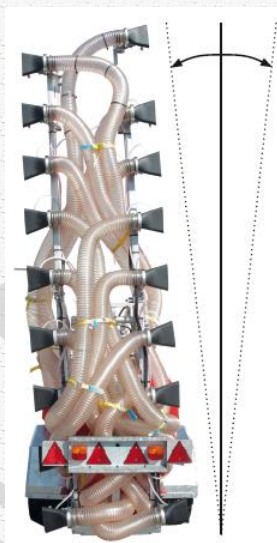

SH63

(ovocné sady)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l
- Výkon: 33./38.000 m³/h



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.



SH63 ST BO

(ovocné sady)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l
- Výkon: 33./38.000 m³/h
- Poslední horní 3 výstupy vzduchu jsou na každé straně výškově nastavitelné

Řada K – tažené rosiče

Řada K je kompaktní produktová řada rosičů firmy Wanner.

U nádrží řady K byl kladen zvlášť důraz na kompaktní konstrukci, minimální zbytkové množství, velkou nádrž na čistou vodu a velkou rezervu na napěnění. V nabídce jsou různé typy ventilátorů pro každou oblast použití.

Všechny řady se vyznačují vysokou kvalitou, jednoduchou obsluhou, malou spotřebou. Cílené vedení vzduchu vede k lepší přilnavosti, nízkému úletu a malé ztrátě postřikové látky. Tím šetří provozní náklady, jsou efektivní a šetrné k životnímu prostředí.

Axiální ventilátor s příčným prouděním



KA24

(vinice, bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 – 2.000 l
- Výkon: 18./28.000 m³/h



KA28

*(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře)*

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 25./31.000 m³/h



KA32

*(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře)*

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 38./45.000 m³/h

Axiální ventilátor



K32A

*(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře, školky)*

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 – 2.000 l
- Výkon: 38./45.000 m³/h



K36A

*(chmelnice, vinice,
ovocné sady,
bobulovité keře)*

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 45./60.000 m³/h



K42A

(chmelnice, ovocné sady, školky)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.500 l – 2.000 l
- Výkon: 80./105.000 m³/h



K48A

(chmelnice, ovocné sady, školky)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 2.000 l
- Výkon: 90./130.000 m³/h

Axiální ventilátor a axiální ventilátor s deflektorem



K32GA

(ovocné sady, vinice, bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 – 2.000 l
- Výkon: 38./45.000 m³/h



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.



K36GA

*(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře)*

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 45./60.000 m³/h



K42GA

*(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře, školky)*

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 80./105.000 m³/h

Radiální ventilátor



KH63 pevný

(ovocné sady, školky)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 33./38.000 m³/h



KH63 hydraulický

(ovocné sady, školky)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 3.000 l
- Výkon: 33./38.000 m³/h

Axiální ventilátor



KE28

*(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře, školky)*

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 25./33.000 m³/h

Šest nastavitelných výstupních otvorů



KGR56

(vinice, bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 38./45.000 m³/h

Dvojitý axiální ventilátor s příčným prouděním



KA32 TWIN

(ovocné sady)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 60./90.000 m³/h

Řada N – tažené rosiče

Řada N je řada rosičů s normálním rozchodem firmy Wanner.

Řada N obsahuje v první řadě velké rosiče s nádržemi o objemu 3.000 l, 4.000 l a 5.000 l.

Všechny řady se vyznačují vysokou kvalitou, jednoduchou obsluhou, malou spotřebou. Cílené vedení vzduchu vede k lepší přilnavosti, nízký úlet a malé ztráty postřikové látky. Tím šetří provozní náklady, jsou efektivní a šetrné k životnímu prostředí.

Axiální ventilátor a axiální ventilátor s deflektorem



N36A, N36GA, N42A a N48A

*(chmelnice, ovocné
sady, školky)*

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 3.000 l
- Výkon: 45./60.000 m³/h do
90./130.000 m³/h



N42A a N48A,

(chmelnice, ovocné sady, školky)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 4.000 l
- Výkon: 80./105.000 m³/h do 90./130.000 m³/h

Axiální ventilátor



N42A a N48A

(chmelnice, ovocné sady, školky)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 5.000 l
- Výkon: 80./105.000 m³/h do 90./130.000 m³/h

Úsporné postřikovače - nesené a tažené

Tato řada obsahuje technologii recyklace pro vinařství a ovocnářství a technologii ve vinařství pro užití dvou postřikových látek najednou.

Technologie recyklace nabízí výhody: menší spotřeby postřikové látky, nižšího úletu, 2 řádkové ošetření = úspora času a podpora ekologie

Technologie pro užití dvousložkových postřiků – možnost užití dvou postřikových látek při jednom ošetření = úspora času a paliva. Tyto systémy mohou být namontovány vpředu nebo vzadu.

Profesionální vinařství - opakované užití zachycené postřikové látky



KTR14

(vinice)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 – 2.000 l
- Výkon: typ T14 cca 25.000 m³/h

Profesionální ovocnářství - opakované užití zachycené postřikové látky



NTR20

(ovocné sady)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.500 – 2.000 l
- Výkon: typ T30 cca 35.000 m³/h

Profesionální vinařství – opakované užití zachycené postřikové látky



DR500

(vinice)

- Záchytný žlab se zpětným odsáváním do nádrže



**Nástavba pro recyklaci
KGR45 a SGR45**

(vinice)

- Záchytný žlab se zpětným odsáváním do nádrže

2 v 1 (2 postřikové látky v jedné nádrži)



GF100/40PE, (vinice)
GF150/40PE a GF300/40PE

- Postřikovací zařízení pro dvousložkové postřiky – čelně nesený systém
- Nádrž: polyethylen
- Objem 100 – 300 l



GH200/40PE (vinice)

- Postřikovací zařízení pro dvousložkové postřiky – zadní nesený systém
- Nádrž: sklolaminát
- Objem 200 l

Víceřádkové ošetření – tažené postřikovače

Tato řada obsahuje postřikovače pro víceřádkové ošetření s podvozky typu S a K.

Současné ošetření 2 nebo 3 řádků zároveň, umožňuje šetření časem.

Všechny řady se vyznačují vysokou kvalitou, jednoduchou obsluhou, malou spotřebou. Cílené vedení vzduchu vede k lepší přilnavosti, nízký úlet a malou ztrátou postřikové látky. Tím šetří provozní náklady, jsou efektivní a šetrné k životnímu prostředí.

Radiální ventilátor a 12 nastavitelných výstupních otvorů.
Rovnoměrný a cílený rozvod vzduchu.



SGR45/2 a SGR45/3

(vinice, bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l
- Výkon: 33./38.000 m³/h



KGR45/2 a KGR45/3

(vinice, bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 33./38.000 m³/h

Radiální ventilátor a 12 popř. 18 nastavitelných výstupních otvorů.



KR4 a KR6

(vinice, bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 33./38.000 m³/h

3-řádkový rosič pro profesionální ovocnářství



KA28/3 a KA32/3

(ovocné sady)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 – 2.000 l
- Výkon: KA28 3 x 31.000 m³/h
KA32 3 x 45.000 m³/h

Řada pro chřest – nesené a tažené postřikovače

Tato řada obsahuje postřikovače speciálně vyvinuté pro profesionální pěstování chřestu.

Postřikovače obsahují trysky speciálně vyvinuté pro profesionální pěstování chřestu. Původně vyvinuto fy Wanner z řady DS s mechanicky skládanými rameny do tří poloh k ošetření 2 nebo 3 řádků pro malé plochy, přes řady AS a KS s hydraulickými rameny k ošetření 2 nebo 3 řádků, až po řadu KS s taženým hydraulicky ovládanými rameny, se kterým lze ošetřit až 5 řádků.

5-řádkové ošetření



KS1500 a KS2000

(chřest)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.500 – 2.000 l

2- nebo 5-řádkové ošetření



AS1000 a AS800

(chřest)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 800 – 1.000 l

KS1000/24 a KS1500/24

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 – 1.500 l

2- nebo 3-řádkové ošetření



DS300, DS400,

(chřest)

DS500 a DS600

- Nádrž: polyethylen
- Objem: 300 – 600 l

Ideálně pro lesní školky – vánoční stromky

Radiální ventilátor, varianta nesený rosič



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.



DC50 a DC55

(školky)

- Nádrž: polyethylen
- Objem: 400, 500, 600 l

Dvojitý radiální ventilátor



KC55

(školky)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 2.000 l

ECO LINE 36 – speciální edice tažených rosičů

Tato řada obsahuje tažené rosiče s lehčí konstrukcí a nádrží z polyethylenu.



ECO LINE 36

(ovocné sady)

- Nádrž: polyethylen
- Objem: 1.000 l, 2.000 l, 3.000 l
- Výkon: 45./60.000 m³/h

Komunální technika



Komunální zavlažovací vůz

- Nádrž: polyethylen
- Objem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 a 5.000 l



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.



Univerzální trubková a kanalizační čistící souprava

ŽÁČEK AG s.r.o.