



ŽÁČEK AG s.r.o.



Tažené rosiče řady K



Vysoce výkonnostní postřikovač / rosič pro moderní ochranu rostlin

Řada K je kompaktní produktová řada rosičů firmy Wanner.

U nádrží řady K byl kladen zvlášť důraz na kompaktní konstrukci, minimální zbytkové množství, velkou nádrž na čistou vodu a velkou rezervu na napětění. V nabídce jsou různé typy ventilátorů pro každou oblast použití.

Všechny řady se vyznačují vysokou kvalitou, jednoduchou obsluhou, malou spotřebou. Cílené vedení vzduchu vede k lepší přilnavosti, nízkému úletu a malé ztrátě postřikové látky. Tím šetří provozní náklady, jsou efektivní a šetrné k životnímu prostředí.



Veškeré
Detailní fotky jsou ilustra

čné a nezávazné.
losti na výbavě a modelové řadě.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

RÁM

- stabilní, pozinkovaná konstrukce rámu
- stavitelná opěrná noha s kolečkem
- pojezdová náprava s nastavitelným rozchodem
- řízená kloubová oj do spodních ramen traktoru
- osvětlení vyhovující předpisům pro provoz na pozemních komunikacích
- jednostranná širokoúhlá náhonová hřídel
- sklopný nášlap pro obsluhu



NÁDRŽ

- hlavní nádrž ze sklolaminátu (GFK/GRP)
- integrovaná nádrž na čistou vodu
- nádrž na proplachování, přepínatelná na čištění systému (Vypnutí míchadla umožňuje vyčištění systému i tehdy, když je zásobník plný nebo částečně naplněný bez změny koncentrace.)
- dva otvory pro nádrž s víkem
- proplachovací zařízení v síti nádrže
- boční hadice stavu hladiny / vodoznak
- ukazatel hladiny nádrže vpředu
- nádoba na ruční mytí s vypouštěcím kohoutem





míchací tryska



vypnutí míchadla



míchadlo

ČERPADLO

- Písto-membránové čerpadlo IDS 1401 - 140 l/min - 50 bar



písto-membránové
čerpadlo

FILTRACE

- Síto plnícího otvoru
- sací filtr se zpětnou klapkou
- centrální tlakový filtr s rychlým čištěním



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.



síto nádrže s proplachovacím zařízením



tlakový filtr



sací filtr



VYBAVENÍ

- mechanická řídicí jednotka – s přepínáním sekcí, nastavení tlaku a indikátor tlaku (manometr 0-60 bar)
- možnost ovládání dálkovým ovladačem nebo počítačem z traktoru



mechanická řídicí jednotka

Všechny technické údaje a hmotnosti jsou přibližné a nezávazné.
Detailní fotky jsou ilustrační obrázky, které se mohou lišit v závislosti na výbavě a modelové řadě.

TRYSKY

- Držáky trysek s protiúkapem
- Dle přání dvojité držáky s protiúkapem
- Protiúletové trysky ATR dle vlastní volby



KA24, KA28 a KA32

- ✓ příčné proudění s axiálním ventilátorem



KA24

(vinice, bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 – 2.000 l
- Výkon: 18./28.000 m³/h



KA28

(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 25./31.000 m³/h



KA32

(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 38./45.000 m³/h

Typ	Výkonnostní třída	Výkon čerpadla	Spotřeba (KW)	Počet trysek	Délka (mm)	Šířka nádrže (mm)	Šířka záběru (mm)	Výška (mm)	Hmotnost – prázdný (kg)	Šířka řádku min. (m)	Šířka řádku max. (m)	Výška porostu max. (m)
KA24/1000-140	18./28.000	140/50	9,1	12	3260	1180	900	1820	703	1,5	2,4	2,5
KA24/1500-140	18./28.000	140/50	9,1	12	3420	1230	900	1750	723	1,5	2,4	2,5
KA24/2000-140	18./28.000	140/50	9,1	12	3785	1310	900	1910	738	1,5	2,4	2,5
KA28/1000-140	25./31.000	140/50	6,5	14	3310	1180	1100	1850	651	1,7	3,5	3
KA28/1500-140	25./31.000	140/50	6,5	14	3480	1230	1100	1840	744	1,7	3,5	3
KA28/2000-140	25./31.000	140/50	6,5	14	3845	1310	1100	1970	774	1,7	3,5	3
KA32/1000-140	38./45.000	140/50	14	16	3430	1180	1200	2010	691	1,8	5	3,5
KA32/1500-140	38./45.000	140/50	14	16	3620	1230	1200	2130	757	1,8	5	3,5
KA32/2000-140	38./45.000	140/50	14	16	3935	1310	1200	2200	765	1,8	5	3,5

K32A, K36A, K42A a K48A

✓ s axiálním ventilátorem



K32A

(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře, školky)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 – 2.000 l
- Výkon: 38./45.000 m³/h



K36A

(chmelnice, vinice,
ovocné sady,
bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 45./60.000 m³/h



K42A

(chmelnice, ovocné
sady, školky)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.500 l – 2.000 l
- Výkon: 80./105.000 m³/h



K48A

(chmelnice, ovocné
sady, školky)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 2.000 l
- Výkon: 90./130.000 m³/h

Typ	Výkonnostní třída	Výkon čerpadla	Spotřeba (KW)	Počet trysek	Délka (mm)	Šířka nádrže (mm)	Šířka záběru (mm)	Výška (mm)	Hmotnost – prázdný (kg)	Šířka řádku min. (m)	Šířka řádku max. (m)	Výška porostu max. (m)
K32A/1000-140	38./45.000	140/50	14	16	-	1180	1020	-	-	1,8	5	6
K32A/1500-140	38./45.000	140/50	14	16	-	1230	1020	-	-	1,8	5	6
K32A/2000-140	38./45.000	140/50	14	16	-	1310	1020	-	-	1,8	5	6
K36A/1000-140	45./60.000	140/50	18,2	16	3550	1180	1150	1440	659	1,8	5	9
K36A/1500-140	45./60.000	140/50	18,2	16	3750	1230	1150	1460	685	1,8	5	9
K36A/2000-140	45./60.000	140/50	18,2	16	4050	1310	1150	1490	845	1,8	5	9
K42A/1500-140	80./105.000	140/50	26,9	16	3750	1230	1250	1510	787	1,8	7	14

Veškeré technické údaje a hmotnosti jsou přibližné a nezávazné.
Detailní fotky jsou ilustrační obrázky, které se mohou lišit v závislosti na výbavě a modelové řadě.



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.

K42A/2000-140	80./105.000	140/50	26,9	16	4050	1310	1250	1490	802		1,8	7	14
K48A/2000-140	90./130.000	140/50	24,4	16	-	1310	1430	-	-		1,8	7	20

KA32GA, K36GA a K42GA

✓ s axiálním ventilátorem nebo axiálním ventilátorem s deflektorem



K32GA

(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 – 2.000 l
- Výkon: 38./45.000 m³/h



K36GA

(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 45./60.000 m³/h



K42GA

(ovocné sady, vinice,
bobulovité keře, školky)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 80./105.000 m³/h

Typ	Výkonnostní třída	Výkon čerpadla	Spotřeba (KW)	Počet trysek	Délka (mm)	Šířka nádrže (mm)	Šířka záběru (mm)	Výška (mm)	Hmotnost – prázdný (kg)
K32GA/1000-140	38./45.000	140/50	14	16	-	1180	1020	-	-
K32GA/1500-140	38./45.000	140/50	14	16	-	1230	1020	-	-

Šířka řádku min. (m)	Šířka řádku max. (m)	Výška porostu max. (m)
1,8	5	4
1,8	5	4

Veškeré technické údaje a hmotnosti jsou přibližné a nezávazné.
Detailní fotky jsou ilustrační obrázky, které se mohou lišit v závislosti na výbavě a modelové řadě.



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.

K32GA/2000-140	38./45.000	140/50	14	16	-	1310	1020	-	-	1,8	5	4
K36GA/1000-140	45./60.000	140/50	18,2	16	3550	1180	1150	2020	707	1,8	5	4,5
K36GA/1500-140	45./60.000	140/50	18,2	16	3750	1230	1150	2060	733	1,8	5	4,5
K36GA/2000-140	45./60.000	140/50	18,2	16	4050	1310	1150	2100	893	1,8	5	4,5
K42GA/1000-140	80./105.000	140/50	26,9	16	-	1180	1250	2130	725	1,8	7	6
K42GA/1500-140	80./105.000	140/50	26,9	16	-	1230	1250	2170	750	1,8	7	6
K42GA/2000-140	80./105.000	140/50	26,9	16	4140	1310	1250	2210	905	1,8	7	6

KH63 STARR (pevný) a KH63 hydraulický

✓ s radiálním ventilátorem

KH63 STARR (pevný)

(ovocné sady, školky)


- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 33./38.000 m³/h



KH63 hydraulický

(ovocné sady, školky)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 3.000 l
- Výkon: 33./38.000 m³/h

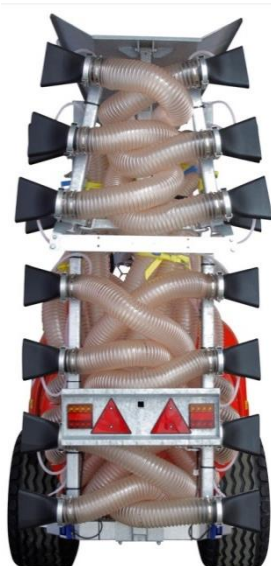

Veškeré technické údaje a hmotnosti jsou přibližné a nezávazné.

Detailní fotky jsou ilustrační obrázky, které se mohou lišit v závislosti na výbavě a modelové řadě.

Typ	Výkonnostní třída	Výkon čerpadla	Spotřeba (KW)	Počet trysek	Délka (mm)	Šířka nádrže (mm)	Šířka záběru (mm)	Výška (mm)	Hmotnost – prázdný (kg)	Šířka řádku min. (m)	Šířka řádku max. (m)	Výška porostu max. (m)
KH63/1000-140 pevný	33./38.000	140/50	11,9	18	3820	1180	870	3685	1120	-	-	3,5
KH63/1500-140 pevný	33./38.000	140/50	11,9	18	3980	1230	870	3720	1161	-	-	3,5
KH63/2000-140 pevný	33./38.000	140/50	11,9	18	4345	1310	870	3850	1412	-	-	3,5
KH63/1000-140 hydr.	33./38.000	140/50	11,9	18	3920	1180	960	3190	1192	-	-	3,5
KH63/1500-140 hydr.	33./38.000	140/50	11,9	18	4130	1230	960	3225	1225	-	-	3,5
KH63/2000-140 hydr.	33./38.000	140/50	11,9	18	4495	1310	960	3355	1348	-	-	3,5
KH63/3000-140 hydr.	33./38.000	140/50	11,9	18	-	-	960	-	-	-	-	3,5

KE28

✓ s axiálním ventilátorem



KE28

(ovocné sady, vinice, bobulovité keře, školky)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 25./33.000 m³/h

Typ	Výkonnostní třída	Výkon čerpadla	Spotřeba (KW)	Počet trysek	Délka (mm)	Šířka nádrže (mm)	Šířka záběru (mm)	Výška (mm)	Hmotnost – prázdný (kg)	Šířka řádku min. (m)	Šířka řádku max. (m)	Výška porostu max. (m)
KE28/1000-140	25./33.000	140/50	7	12	-	1180	950	-	-	1,7	4	5
KE28/1500-140	25./33.000	140/50	7	12	-	1230	950	-	-	1,7	4	5
KE28/2000-140	25./33.000	140/50	7	12	-	1310	950	-	-	1,7	4	5

KGR56

✓ se šesti nastavitelnými výstupními otvory



žaje a hmotnosti jsou přibližné a nezávazné.
které se mohou lišit v závislosti na výbavě a modelové řadě.

KGR56

(vinice, bobulovité keře)



- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 38./45.000 m³/h

Typ	Výkonnostní třída	Výkon čerpadla	Spotřeba (KW)	Počet trysek	Délka (mm)	Šířka nádrže (mm)	Šířka záběru (mm)	Výška (mm)	Hmotnost – prázdný (kg)
KGR56/1000-140	15./19.500	100/50	9,4	12	3430	1230	820	2060	718
KGR56/1500-140	15./19.500	140/50	9,4	12	3595	1310	820	2060	720
KGR56/2000-140	15./19.500	140/50	9,4	12	3895	1230	820	2110	758

Šířka řádku min. (m)	Šířka řádku max. (m)	Výška porostu max. (m)
1,8	4	3
1,8	4	3
1,8	4	3

KA32 TWIN

✓ s dvojitým axiálním ventilátorem a příčným prouděním

KA32 TWIN

(ovocné sady)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 1.000 l – 2.000 l
- Výkon: 60./90.000 m³/h



Typ	Výkonnostní třída	Výkon čerpadla	Spotřeba (KW)	Počet trysek	Délka (mm)	Šířka nádrže (mm)	Šířka záběru (mm)	Výška (mm)	Hmotnost – prázdný (kg)
KA32/TWIN/1000-140 GFK	60./90.000	140/50	-	18	-	1230	1050	2800	-
KA32/TWIN/1500-140 GFK	60./90.000	140/50	-	18	-	1310	1050	2800	-
KA32/TWIN/2000-140 GFK	60./90.000	140/50	-	18	-	1230	1050	2800	-

Šířka řádku min. (m)	Šířka řádku max. (m)	Výška porostu max. (m)
1,8	5	4
1,8	5	4
1,8	5	4

Veškeré technické údaje a hmotnosti jsou přibližné a nezávazné.
Detailní fotky jsou ilustrační obrázky, které se mohou lišit v závislosti na výbavě a modelové řadě.



ŽÁČEK AG s.r.o.

Tažené rosiče v akci



Veškeré technické údaje a hmotnosti jsou přibližné a nezávazné.
Detailní fotky jsou ilustrační obrázky, které se mohou lišit v závislosti na výbavě a modelové řadě.

Dodatečné vybavení – na objednávku



- Elektrické dálkové ovládání SC10/E2 nebo E4**
- ✓ 2 nebo 4 sekce
 - ✓ magnetický ventil
 - ✓ mechanický regulátor tlaku



- Elektrické dálkové ovládání SC100/E2, E4 nebo E6**
- ✓ 2, 4 nebo 6 sekcí
 - ✓ magnetický ventil
 - ✓ elektrický regulátor tlaku
 - ✓ ukazatel tlaku v traktoru



Počítače:

SmartSpray



SC100RC



SprayDos

U všech počítačů:

- ✓ možnost 2,4, 6 nebo 8 sekcí
- ✓ možnost zobrazení hladiny



Pneumatiky

- ✓ varianty pneumatik naleznete na stránkách fy Wanner



Držáky na trysky

- ✓ Dvojité nebo trojité trysky s protiúkapem



Trysky

- ✓ Různé nízkoúletové trysky fy Agrotop a Lechler



LED osvětlení trysek



Různé druhy závěsů

- ✓ Agrozávěsy (zavěšení oje)
- ✓ Kombinovaná oj (pro kombinaci mulčování a stříkání)
- ✓ Oj tažného zařízení pro traktory příp. uzamykatelné na straně zařízení (pro Itálii)



Vzduchové brzdy

- ✓ 40 km/h schválení možné



MASSEY FERGUSON

ŽÁČEK AG s.r.o.



Tažná hlava K80
✓ pevná nebo otočná



**Mixér (rychle plnící
zařízení)**
✓ pevný nebo hydraulický



Permanentní čištění filtrů



Proplachovací zařízení Niro
✓ pro ekologické
zemědělství