




Tažené rosiče řady N

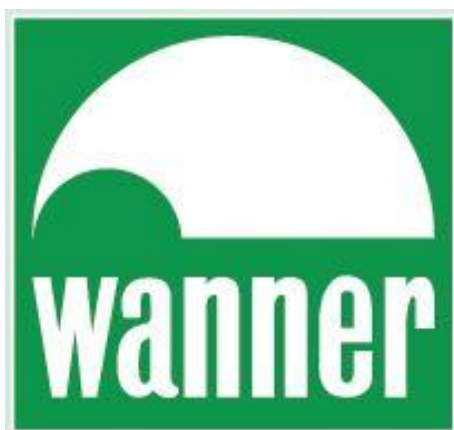

Vysoce výkonnostní postřikovač / rosič pro moderní ochranu rostlin

Modelová řada N je řada jednonápravových podvozků firmy Wanner.

Modelová řada N obsahuje především velké rosiče s nádržemi 3000 l, 4000 l a 5000 l.

Všechny řady se vyznačují vysokou kvalitou, jednoduchou obsluhou, malou spotřebou. Cílené vedení vzduchu vede k lepší přilnavosti, nízký úlet a malé ztráty postřikové látky. Tím šetří provozní náklady, jsou efektivní a šetrné k životnímu prostředí.



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

RÁM

- stabilní, pozinkovaná konstrukce rámu
- stavitelná opěrná noha s kolečkem
- pojezdová náprava s nastavitelným rozchodem
- řízená kloubová oj do spodních ramen traktoru s nájezdovou brzdou
- podvěsné zavěšení
- osvětlení vyhovující předpisům pro provoz na pozemních komunikacích
- jednostranná širokoúhlá náhonová hřídel
- sklopný nášlap pro obsluhu



náhonová hřídel



držák náhonové hřídele



krátká otočná oj



nájezdová brzda s parkovací brzdou



nastavitelný rozchod nápravy



Dvoustupňová převodovka

NÁDRŽ

- hlavní nádrž ze sklolaminátu (GFK/GRP)
- integrovaná nádrž na čistou vodu
- nádrž na proplachování, přepínatelná na čištění systému (Vypnutí míchadla umožňuje vyčištění systému i tehdy, když je zásobník plný nebo částečně naplněný bez změny koncentrace.)
- dva otvory pro nádrž s víkem
- proplachovací zařízení v síti nádrže
- boční hadice stavu hladiny / vodoznak
- ukazatel hladiny nádrže vpředu
- nádoba na ruční mytí s vypouštěcím kohoutem



hladinoměr



proplachovací nádrž



dva otvory nádrže se sítí



míchací tryska



vypnutí míchadla



míchadlo

ČERPADLO

- Písto-membránové čerpadlo IDS 1401 - 140 l/min - 50 bar pro N3000
- Písto-membránové čerpadlo IDS 1701 – 170 l/min – 50 bar pro N4000, N5000




FILTRACE

- plnicí filtr
- sací filtr se zpětnou klapkou
- centrální tlakový filtr s rychlým čištěním



VYBAVENÍ

- mechanická řídicí jednotka – s přepínáním sekcí, nastavení tlaku a indikátor tlaku (manometr 0-60 bar)
- možnost ovládání dálkovým ovladačem nebo počítačem z traktoru

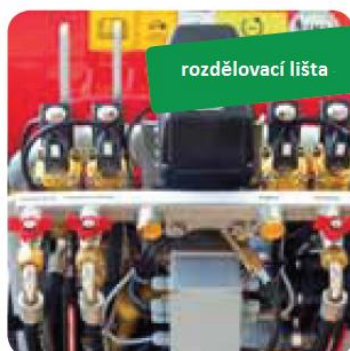

TRYSKY

- Držáky trysek s protiúkapem
- Dle přání dvojité držáky s protiúkapem
- Protiúletové trysky ATR dle vlastní volby



N36A, N36GA, N42A a N48A

- ✓ s axiálním ventilátorem nebo axiálním ventilátorem s deflektorem

N36A, N36GA, N42A a N48A
(chmelnice, ovocné sady, školky)

- Nádrž: sklolaminát (GFK)
- Objem: 3.000 l
- Výkon: 45./60.000 m³/h do 90./130.000 m³/h



Typ	Výkonnostní třída	Výkon čerpadla	Spotřeba (KW)	Počet trysek	Délka (mm)	Šířka nádrže (mm)	Šířka záběru (mm)	Výška (mm)	Hmotnost – prázdný (kg)
N36A/3000-140 GFK	45./60.000	140/50	18,2	16	4450	1680	1150	1520	1102
N36GA/3000-140 GFK	45./60.000	140/50	18,2	16	4450	1680	1150	2135	1066
N42A/3000-140 GFK	80./105.000	140/50	26,9	16	4525	1680	1220	1610	1105
N48A/3000-140 GFK	90./130.000	140/50	24,4	16	4530	1680	1430	1740	1800

Šířka řádku min. (m)	Šířka řádku max. (m)	Výška porostu max. (m)
1,8	5	9
1,8	5	4,5
1,8	7	14
1,8	7	20

Veškeré technické údaje a hmotnosti se mohou lišit v závislosti na výbavě a modelové řadě.
Uvedené fotky jsou pouze ilustrační.

N42A a N48A
(chmelnice, ovocné sady, školky)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 4.000 l
- Výkon: 80./105.000 m³/h a 90./130.000 m³/h



Typ	Výkonnostní třída	Výkon čerpadla	Spotřeba (KW)	Počet trysek	Délka (mm)	Šířka nádrže (mm)	Šířka záběru (mm)	Výška (mm)	Hmotnost – prázdný (kg)
N42A/4000-170 GFK	85./105.000	170/50	26,9	16	4900	1720	1220	1680	1315
N48A/4000-170 GFK	90./130.000	170/50	24,4	16	4950	1720	1430	1770	1411

Šířka řádku min. (m)	Šířka řádku max. (m)	Výška porostu max. (m)
1,8	7	14
1,8	7	20

Veškeré technické údaje a hmotnosti se mohou lišit v závislosti na výbavě a modelové řadě.
Uvedené fotky jsou pouze ilustrační.

N42A a N48A
(chmelnice, ovocné sady, školky)

- Nádrž: sklolaminát
- Objem: 5.000 l
- Výkon: 80./105.000 m³/h a 90./130.000 m³/h



Typ	Výkonnostní třída	Výkon čerpadla	Spotřeba (KW)	Počet trysek	Délka (mm)	Šířka nádrže (mm)	Šířka záběru (mm)	Výška (mm)	Hmotnost – prázdný (kg)
N42A/5000-170 GFK	80./105.000	170/50	26,9	16	5040	1860	1220	1735	1784
N48A/5000-170 GFK	90./130.000	170/50	24,4	16	5090	1860	1430	1825	1880

Šířka řádku min. (m)	Šířka řádku max. (m)	Výška porostu max. (m)
1,8	7	14
1,8	7	20

Veškeré technické údaje a hmotnosti se mohou lišit v závislosti na výbavě a modelové řadě.
Uvedené fotky jsou pouze ilustrační.

Dodatečné vybavení – na objednávku



- Elektrické dálkové ovládání SC10/E2 nebo E4**
- ✓ 2 nebo 4 sekce
 - ✓ magnetický ventil
 - ✓ mechanický regulátor tlaku



- Elektrické dálkové ovládání SC100/E2, E4 nebo E6**
- ✓ 2, 4 nebo 6 sekcí
 - ✓ magnetický ventil
 - ✓ elektrický regulátor tlaku
 - ✓ ukazatel tlaku v traktoru



- Počítače: SmartSpray**



- SC100RC**



- SprayDos**

- U všech:**
- ✓ možnost 2,4, 6 nebo 8 sekcí
 - ✓ možnost zobrazení hladiny



- Pneumatiky**
- ✓ varianty pneumatik naleznete na stránkách fy Wanner



- Tažná hlava K80**
- ✓ pevná nebo otočná



- Mixér (rychle plnicí zařízení)**
- ✓ pevný nebo hydraulický



- Držáky na trysky**
- ✓ Dvojité nebo trojité trysky s protiúkapem



- Trysky**
- ✓ Různé nízkoúletové trysky fy Agrotop a Lechler



- LED osvětlení trysek**



- Různé druhy závěsů**
- ✓ Agrozávěsy (zavěšení oje)
 - ✓ Kombinovaná oj (pro kombinaci mulčování a střikání)
 - ✓ Oj tažného zařízení pro traktory příp. uzamykatelné na straně zařízení (pro Itálii)



- Vzduchové brzdy**
- ✓ 40 km/h schválení možné



- Permanentní čištění filtrů**



- Proplachovací zařízení Niro**
- ✓ pro ekologické zemědělství

ŽÁČEK AG s.r.o.